2000 Series

LINE-UP

錠

2202-20・2222-20
ノブ錠 20型
P.066

2207-G・2227-G
レバーハンドル錠 G型
P.068

No.2285G
シリンダー付室内錠
（グリップハンドル錠）**P.070**

蝶番・戸当り



No.2105
儀星蝶番
P.071

No.2166
フランス蝶番
P.071

No.2408B
床付戸当り
P.072

No.2408BS
床付戸当り（ストッパー付）
P.072

ドアチェーン

No.2537
ドアチェーン
P.072

つまみ・取手

No.2354
つまみ
P.073

No.2337
取手
P.073

引手・フック

No.2334
内丸引手
P.073

No.2335
彫込引手
P.073

No.2715
ハットフック
P.074

No.2648
ロープフック
P.074

サニタリー金物

No.2650
タオルバー
P.074

No.2653
タオルリング
P.074

No.2654
ペーパーホルダー
P.075

No.2656
化粧棚
P.075

No.2659
鏡止
P.075

2000 Series

2000シリーズ（コーディネート商品）

2202-20・2222-20 ノブ錠 20型

材　　質　黄銅
バックセット　202ケース：64mm（G、K、S、W、M、T）
　　222ケース：64、50mm（M、P）
　　※標準納期約3週間
ド ア 厚　202ケース：36～42mm
　　222ケース：33～42mm
シリンダー　6本ピン
キーシステム　同一キー、マスターキー、グランドマスターキー
　　逆マスターキー
ファンクション　G、K、S、W、M、T、P
化 粧 座　小判座（B1）、長座（B2）、丸座（RO）
ケ ー ス　202、222（P.142参照）

特　　長
- **シリンダーねじ込み方式**
  ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。（8～10mm）
  ※機能記号W（両面シリンダー錠）の場合は13mm程度になります。
  シュラーゲ社製のシリンダー装着可能です。
- **試験データ**
  デッドボルトの押込み　10000N
  ラッチボルトの側圧　6000N
  ［1N（ニュートン）＝約0.1kg］
  施錠・解錠繰返し試験　30万回
  ラッチボルトの開閉繰返し試験　10万回
- **ダブルロック式**
  キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出（20mm）すると同時にラッチボルト及びノブも固定されます。（ダブルロック）
  更にノブも固定される新機能採用により施錠・解錠が確認できます。
- **デッドボルト切断防止機能付**
  デッドボルト内部に焼入鋼ピンを内蔵し、切断はほとんど不可能です。
- **ケース振れ止め防止機能付**
  装飾材（長座、丸座等）のスタットボルトがケースの振れを保持しています。
- **調整ストライク付**
  施工後、トロヨケを調整することにより、ドアのガタつきをなくすことができます。
  取付ネジを緩めるだけで操作できます。
  調整範囲　202：5.5～9.5mm
　　222：左右各3mm





間仕切錠（小判座）B1



シリンダー付室内錠（長座）B2



シリンダー付室内錠（丸座）RO

サテンクローム

黄銅磨き

古代ブロンズ

化 粧 座

小判座B1

2222M-20/B1
（間仕切錠）

2222P-20/B1
（空　錠）

丸座RO

2202G-20/RO
（シリンダー錠）

2202T-20/RO
（表示錠）

長座B2

2202G-20/B2
（シリンダー錠）

2202M-20/B2
（間仕切錠）

2202T-20/B2
（表示錠）

2222P-20/B2
（空　錠）

ファンクション一覧表　ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼　称	機能記号	錠の組合せ 内　側	錠の組合せ 外　側	用途例	品　番 小判座B1	品　番 長座B2	品　番 丸座RO
2202	G（シリンダー・サムターン錠）	サムターン	シリンダーキー ※1	室内用個室 事務室 診察室	–	2202G-20/B2	2202G-20/RO
2202	K（片面シリンダー錠）	施錠装置なし	シリンダーキー ※1	機械室 点検口	–	2202K-20/B2	2202K-20/RO
2202	S（サムターン錠）	サムターン	施錠装置なし ※1	間仕切	–	2202S-20/B2	2202S-20/RO
2202	W（両面シリンダー錠）	シリンダーキー	シリンダーキー ※1	間仕切	–	2202W-20/B2	2202W-20/RO
2202	M（間仕切錠）	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 個　室 トイレ 洗面室	–	2202M-20/B2	2202M-20/RO
2222	M（間仕切錠）	サムターン	コイン等で解錠 ※2	間仕切 トイレ 洗面室	2222M-20/B1	–	–
2202	T（表示錠）	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室	–	2202T-20/B2	2202T-20/RO
2222	P（空　錠）	施錠装置なし	施錠装置なし	通　路	2222P-20/B1	2222P-20/B2	2222P-20/RO

※1：施錠時のラッチボルト及びノブは固定。　※2：施錠時のラッチボルトはフリー、ノブは固定。

2207-G・2227-G レバーハンドル錠 G型

材　　質　黄銅
バックセット　207ケース：64mm（G、K、S、W、M、T）
　　227ケース：50、64mm（M、T、P）
　　※標準納期約3週間
ド ア 厚　207ケース：36～42mm
　　227ケース：33～42mm
シリンダー　6本ピン
キーシステム　同一キー、マスターキー、グランドマスターキー
　　逆マスターキー
ファンクション　G、K、S、W、M、T、P
化 粧 座　小判座（A1）、長座（A2）、丸座（R5）
ケ ー ス　207、227（P.143参照）

特　　長
- **シリンダーねじ込み方式**
  ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。（8～10mm）
  ※機能記号W（両面シリンダー錠）の場合は13mm程度になります。
  シュラーゲ社製のシリンダー装着可能です。
- **試験データ**
  デッドボルトの押込み　10000N
  ラッチボルトの側圧　6000N
  ［1N（ニュートン）＝約0.1kg］
  施錠・解錠繰返し試験　30万回
  ラッチボルトの開閉繰返し試験　10万回
- **ダブルロック式**
  キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出（20mm）すると同時にラッチボルト及びレバーハンドルも固定されます。（ダブルロック）
  更にレバーハンドルも固定される新機能採用により施錠・解錠が確認できます。
- **デッドボルト切断防止機能付**
  デッドボルト内部に焼入鋼ピンを内蔵し、切断はほとんど不可能です。
- **ケース振れ止め防止機能付**
  装飾材（長座、丸座等）のスタットボルトがケースの振れを保持しています。
- **調整ストライク付**
  施工後、トロヨケを調整することにより、ドアのガタつきをなくすことができます。
  取付ネジを緩めるだけで操作できます。
  調整範囲　207：5.5～9.5mm
  　　227：左右各3mm





間仕切錠（小判座）A1



シリンダー付室内錠（長座）A2



シリンダー付室内錠（丸座）R5

黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ

化 粧 座

小判座A1

2227M-G/A1
（間仕切錠）

2227T-G/A1
（表示錠）

2227P-G/A1
（空　錠）

長座A2

2207G-G/A2
（シリンダー錠）

2207M-G/A2
（間仕切錠）

2207T-G/A2
（表示錠）

2227P-G/A2
（空　錠）

丸座R5

2207G-G/R5
（シリンダー錠）

2207T-G/R5
（表示錠）

ファンクション一覧表　ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼　称		錠の組合せ 内　側	錠の組合せ 外　側	用途例	品　番 小判座A1	品　番 長座A2	品　番 丸座R5
2207	G（シリンダー・サムターン錠）	サムターン	シリンダーキー ※1	室内用個室 事務室 診察室	–	2207G-G/A2	2207G-G/R5
2207	K（片面シリンダー錠）	施錠装置なし	シリンダーキー ※1	機械室 点検口	–	2207K-G/A2	2207K-G/R5
2207	S（サムターン錠）	サムターン	施錠装置なし ※1	間仕切	–	2207S-G/A2	2207S-G/R5
2207	W（両面シリンダー錠）	シリンダーキー	シリンダーキー ※1	間仕切	–	2207W-G/A2	2207W-G/R5
2207	M（間仕切錠）	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 個　室 トイレ 洗面室	–	2207M-G/A2	2207M-G/R5
2227	M（間仕切錠）	サムターン	コイン等で解錠 ※2	間仕切 トイレ 洗面室	2227M-G/A1	–	–
2207	T（表示錠）	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室	–	2207T-G/A2	2207T-G/R5
2227	T（表示錠）	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※2	トイレ 洗面室	2227T-G/A1	–	–
2227	P（空　錠）	施錠装置なし	施錠装置なし	通　路	2227P-G/A1	2227P-G/A2	2227P-G/R5

※1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。　※2：施錠時のラッチボルトはフリー、レバーハンドルは固定。

No.2285G シリンダー付室内錠（グリップハンドル錠）

材　　質　黄銅
バックセット　64mm
ド ア 厚　36～42mm
シリンダー　6本ピン
キーシステム　同一キー、マスターキー
　　コンストラクションキー
ファンクション　G
ケ ー ス　285（P.144参照）

特　　長　**• デッドボルト切断防止機能付**
デッドボルト内部に焼入鋼ピンを内蔵し、
切断はほとんど不可能です。



黄銅磨き

古代ブロンズ

ファンクション一覧表　ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼　称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内　側	外　側	
2285	G（シリンダー・サムターン錠）	サムターン	シリンダーキー	室内用個室

No.2105 儀星蝶番

用　　途　軽量ドア
材　　質　羽　根：黄銅鋳物
　　軸　芯：ステンレス鋼 SUS304
　　リング：ボールベアリング
取付ネジ　皿木ネジ3.8×32mm

〈 注意事項 〉
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。
取付時は、現物での確認をお願いいたします。

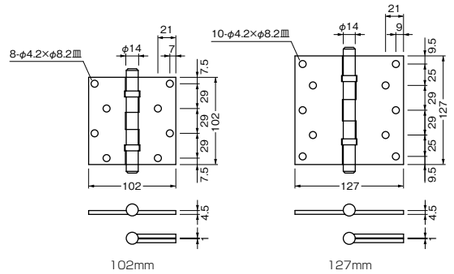

サテンクローム

黄銅磨き

古代ブロンズ

No.2166 フランス蝶番

用　　途　軽量ドア
材　　質　羽　根：黄銅
　　軸　芯：黄銅



左右勝手があります。

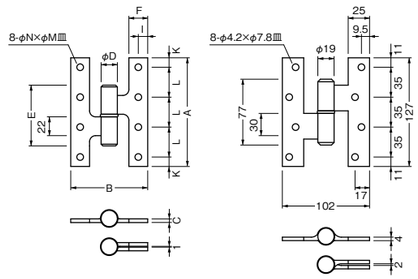

寸法表（mm）

呼　称	A	B	C	D	E	F	I	K	L	M	N	穴数	木ネジ
102× 80mm	102	80	4.0	15	56	20	10	10.5	27	7.5	3.8	8	3.5×25
127× 90mm	127	90	4.3	19	71	22	11	11.0	35	7.8	4.2	8	3.8×25
127×102mmの寸法は上記右側図面通り													3.8×25

黄銅磨き　写真は右勝手

サテンクローム

古代ブロンズ

No.2408B 床付戸当り

材　　質　本　体：黄銅
　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
アンカーボルト　C-1060（M10）
取付ネジ　なべタッピングネジ4×30mm

古代ブロンズ

黄銅磨き

サテンクローム



No.2408BS 床付戸当り（ストッパー付）

材　　質　本　体：黄銅
　　ゴ　ム：シリコンゴム（黒）
アンカーボルト　C-1060（M10）
取付ネジ　本　体：なべタッピングネジ4×30mm
　　受　：皿木ネジ3.8×25mm

黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ



No.2537 ドアチェーン

用　　途　玄関等の出入口
材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.5×25mm

〈 注意事項 〉
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。
取付時は、現物での確認をお願いいたします。

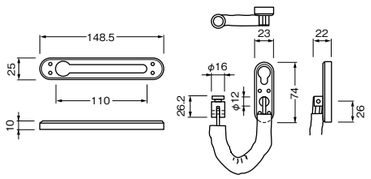

黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ

No.2354 つまみ

材　　質　黄銅
取付ネジ　トラス小ネジM4×40mm
　　有効ネジ深さ17mm

寸法表（mm）

呼　称	A	B	E	F
20mm	20	25	37	24
25mm	25	30	47	29



黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ

クローム

No.2337 取手

材　　質　黄銅
取付ネジ　トラス小ネジM4×40mm
　　有効ネジ深さ17mm
注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。

寸法表（mm）

呼　称	A	E	I
55mm	67	71	55
70mm	82	86	70
85mm	97	101	85
100mm	112	116	100



黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ

クローム

No.2334 内丸引手

材　　質　黄銅




黄銅磨き

サテンクローム

古代ブロンズ

No.2335 彫込引手

材　　質　黄銅

寸法表（mm）

呼　称	A	C	D	F	t
75mm	77	10.5	69	70	1.0
105mm	107	9.5	100	101	0.5



サテンクローム


黄銅磨き

古代ブロンズ

黒ニッケル

No.2715 ハットフック

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm

サテンクローム

黄銅磨き

古代ブロンズ



No.2648 ローブフック

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.8×32mm

クローム

黄銅磨き

サテンクローム



No.2650 タオルバー

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm

クローム

黄銅磨き



No.2653 タオルリング

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.8×32mm

クローム

黄銅磨き



⚠ 屋外・浴室などの湿気の多い場所に使用しないでください。

No.2654 ペーパーホルダー

材　　質　本体：黄銅
　　芯棒：アルミニウム
取付ネジ　皿木ネジ3.8×25mm


黄銅磨き

クローム



No.2656 化粧棚

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿タッピングネジ3.5×40mm
※棚板ガラス(5mm)はオプションです。

クローム

黄銅磨き



No.2659 鏡止

材　　質　黄銅
取付ネジ　皿木ネジ3.5×32mm
※鏡(オプション)、5mm用です。

クローム

黄銅磨き