



Door System LINE-UP


■ 半自動 P.022

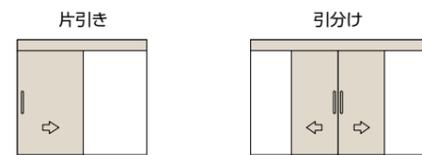



■ 手動(上吊) P.024

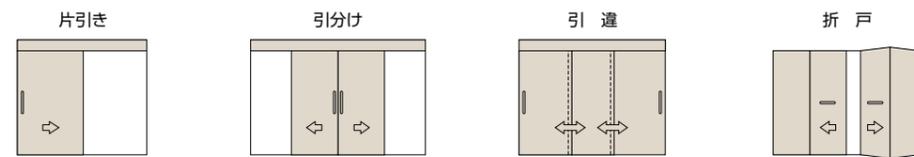

■ 手動(下レール) P.026

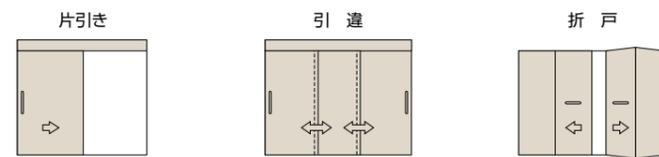

■ 特殊 P.027

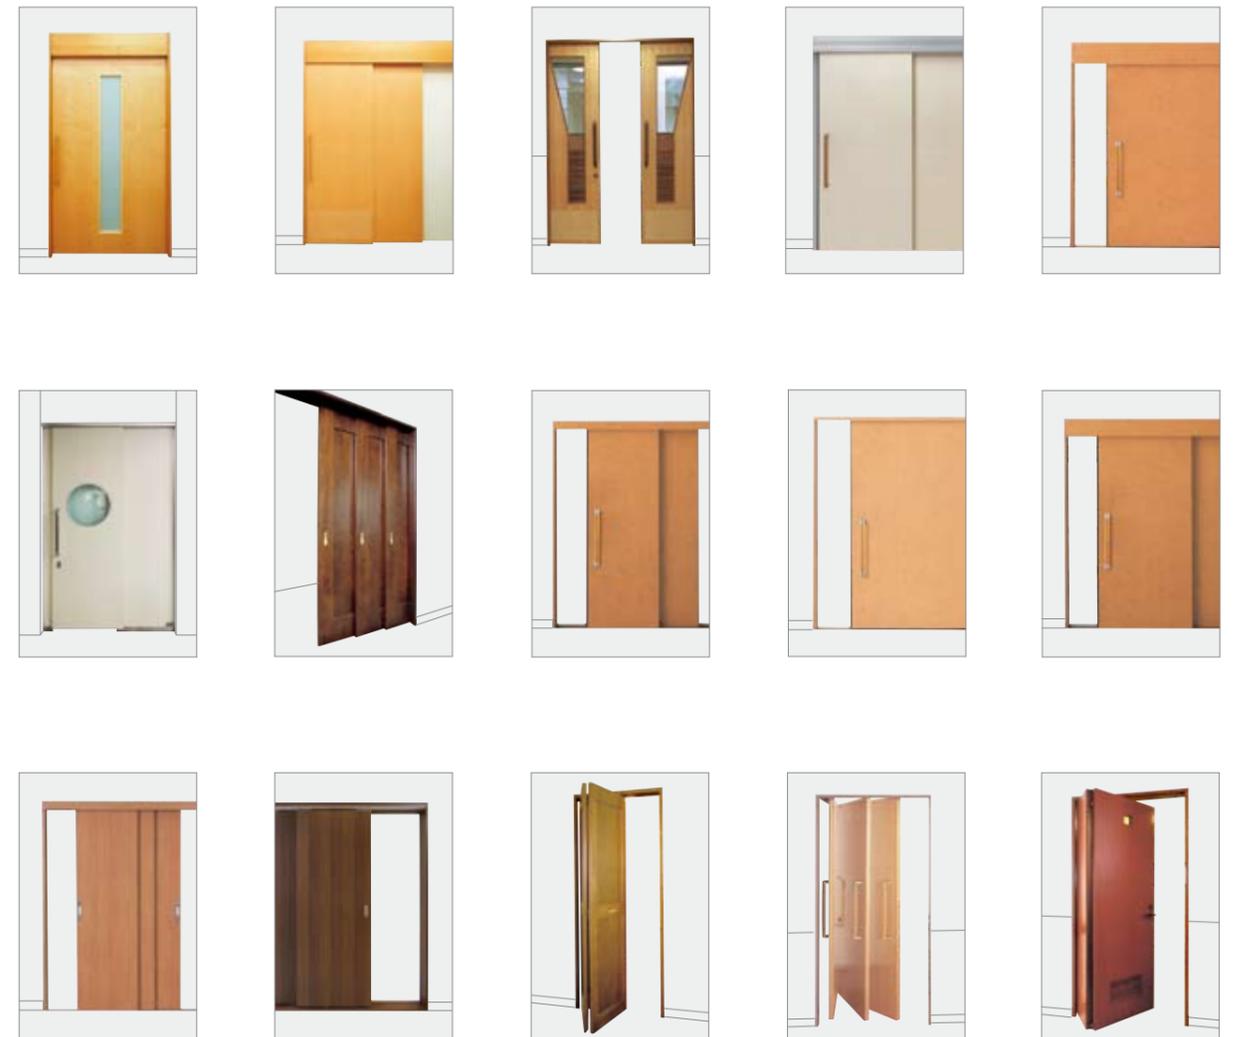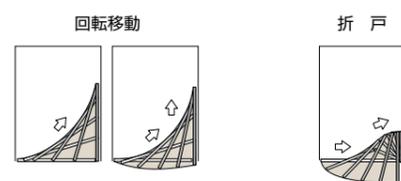

※ドアシステム製品の機能を保持するため、下記の事をお守りください。
 •床の水平、枠の垂直 •ドアの重量とサイズ •取付上の諸注意

ドアシステム

手すり

2000

クリア

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル
つまみ・引手

窓金物

フック金物

傘立て

消火器
ホック

車止め

外部金物

金バトリ

金サトリ

ドアシステム

手すり

2000

クリア

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル
つまみ・引手

窓金物

フック金物

傘立て

消火器
ホック

車止め

外部金物

金バトリ

金サトリ


半自動

ドア厚 ドア重量

傾斜レール

No.789AK エアームーブ P.028
半自動片引き吊戸システム 標準タイプ(傾斜レール)


※標準セットとフリーストップ付があります。

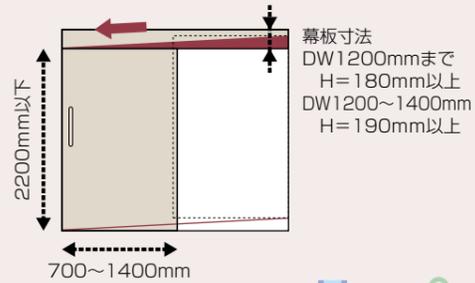

36~50mm 20~60kg

No.789AK エアームーブ P.028
半自動片引き吊戸システム 壁収納タイプ(傾斜レール)


※標準セットとフリーストップ付があります。

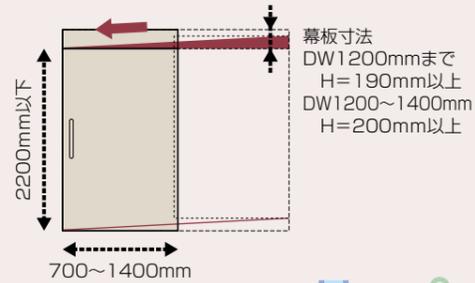

36~50mm 20~60kg

No.785C エクスムーブ P.030
半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)


※部品セットとフルセットがあります。

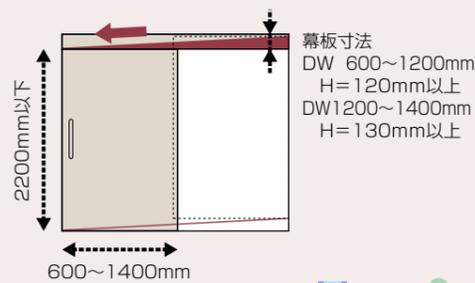

36~42mm 15~40kg

No.785D エクスムーブ P.031
半自動片引きシステム(傾斜レール)


NEW

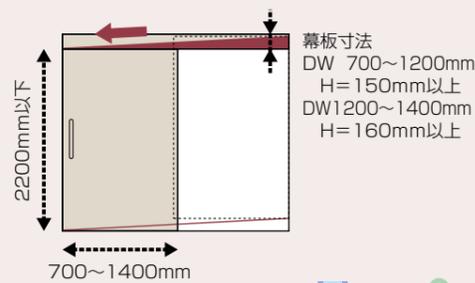

36~50mm 20~60kg

No.785DS エクスムーブ P.031
13mmパネル用 半自動片引きシステム(傾斜レール)


NEW

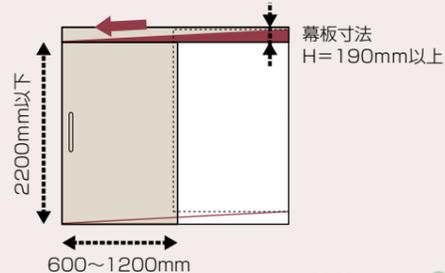

13mm 20~60kg

No.789AK エアームーブ P.030
半自動連動引分け吊戸システム(傾斜レール)

※標準セットとフリーストップ付があります。

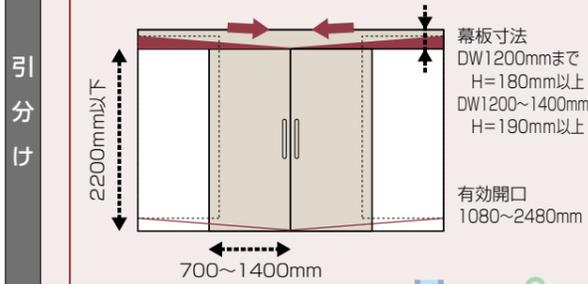


36~50mm 20~50kg (1枚当り)

ドア厚 ドア重量

平行レール

No.789AKH エアームーブ P.029
半自動2枚連動片引き吊戸システム(平行レール)


※標準セットとフリーストップ付があります。

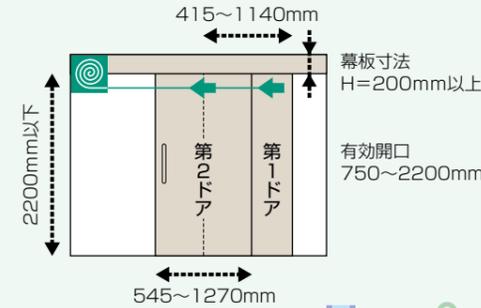

36~42mm 20~50kg (1枚当り)

No.792AK ラインムーブ P.029
半自動片引き吊戸システム 幕板付タイプ(平行レール)


※標準セットとフリーストップ付があります。

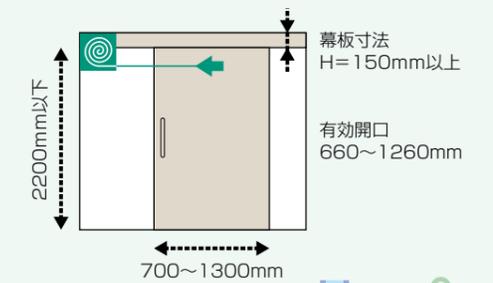

36~42mm 10~30kg 31~50kg

No.783MH スムースムーブ P.036
No.783MH-1N-SA-1 半自動片引き装置


NEW

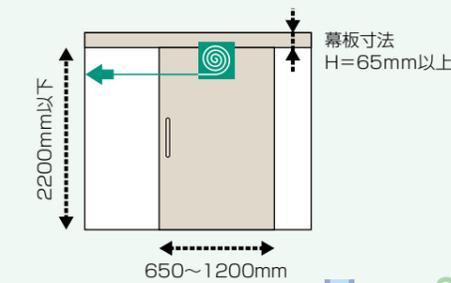

34~40mm 20~40kg


No.783MH スムースムーブ P.037
No.783MH-252-SA-1 半自動2枚連動片引き部品セット
No.783MH-253-SA-1 半自動3枚連動片引き部品セット

※標準セットとフリーストップ付があります。

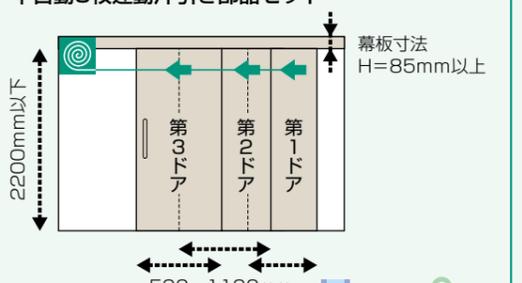

30~40mm 40kg以下 (1枚当り)


No.793 P.032
オフセット引戸システム

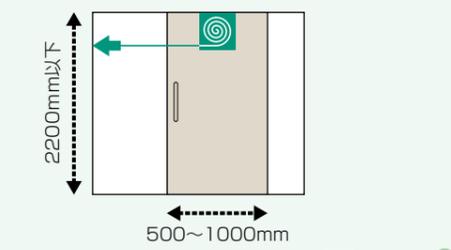

40mm 25kg

No.783MH スムースムーブ P.037
No.783MH-HI-SA 半自動連動引分け部品セット

※標準セットとフリーストップ付があります。

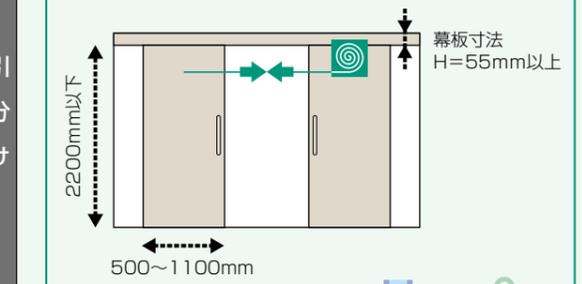

34~40mm 40kg以下 (1枚当り)

片引き

片引き

引分け

引分け

手動 (上吊)

No.780M P.032
SDC-M 片引き吊戸システム

幕板寸法
H=80mm以上

25~40mm 20kg以下

No.780ML P.033
SDC-ML 連動片引き吊戸システム

※2枚連動と3枚連動があります。

幕板寸法
H=100mm以上

有効開口
2枚連動 940~2140mm
3枚連動 1410~2910mm

2枚連動 500~1100mm
3枚連動 500~1000mm

30~40mm 20kg以下 (1枚当り)

No.783SC スムースムーブ P.039
No.783SC-251-S ブルーザー付片引き装置S
No.783SC-251-W ブルーザー付片引き装置W
No.783SC-252-S ブルーザー付2枚連動片引き装置S
No.783SC-252-W ブルーザー付2枚連動片引き装置W

幕板寸法
片引き H=65mm以上
2枚連動 H=70mm以上

片引き 600~1200mm(S)
800~1200mm(W)
2枚連動 600~1100mm

30~40mm 20~40kg (1枚当り)

N786 スリムモーション P.040
NEW

N786 500~1000mm
N786W 590~1000mm

27~40mm 30kg以下

No.788K 受注生産 P.035
SDC-SK スライドレール(木口タイプ)

上枠厚み(幕板不要)
H=25mm以上

30~40mm 20~50kg

No.788T 受注生産 P.035
SDC-ST スライドレール(吊りボルトタイプ)

幕板寸法
H=50mm以上

30~40mm 20~80kg

No.769 P.039
引戸用上吊ローラー

上枠厚み(幕板不要)
H=35mm以上

25~40mm 20kg以下

No.781N-S1 P.043
ワンタッチサイドセット引戸

20~40mm 30kg以下

No.783MH スムースムーブ P.036
No.783MH-251 片引き部品セット
No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット
No.783MH-253 3枚連動片引き部品セット

幕板寸法
片引き H=55mm以上
2・3枚連動 H=65mm以上

片引き 400~1200mm
2・3枚連動 400~1100mm

30~40mm 40kg以下 (1枚当り)

No.783MH スムースムーブ P.038
No.783MH-K 木口取付片引き部品セット

幕板寸法
H=55mm以上

30~40mm 40kg以下

No.783MH スムースムーブ P.037
No.783MH-HI 連動引分け部品セット

幕板寸法
H=55mm以上

30~40mm 40kg以下 (1枚当り)

No.783MH スムースムーブ P.038
No.783MH-W 3枚連動引違部品セット

幕板寸法
H=70mm以上

第1ドア 500~1200mm
第2ドア 400~1100mm
第3ドア 500~1200mm

33~40mm 40kg以下 (1枚当り)


片引き

引分け

引違


■ 手動 (下レール)

No.764 ブロードムーブ P.034
 No.764-2 2枚連動片引きシステム (Vレール仕様)
 No.764-3 3枚連動片引きシステム (Vレール仕様)

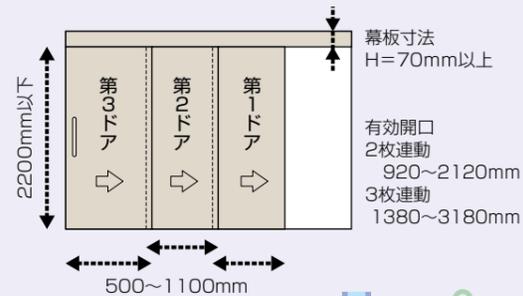


30~40mm 30kg以下 (1枚当り)

R782 P.046
 2枚連動ローラー装置部品セット

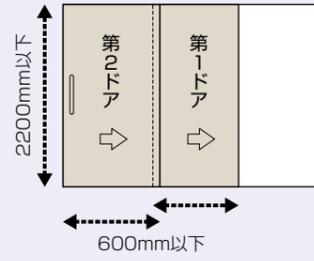


30~33mm 10kg以下 (1枚当り)

No.790 引戸クローザー P.043

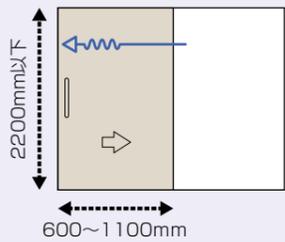

28mm以上 10~16kg (LW)
16~25kg (HW)


No.768 フィットモーション P.044

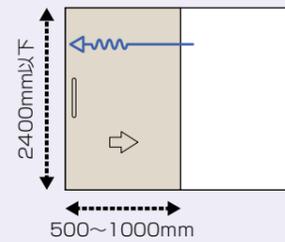

27mm以上 30kg以下

No.798 リフォモーション P.044


NEW

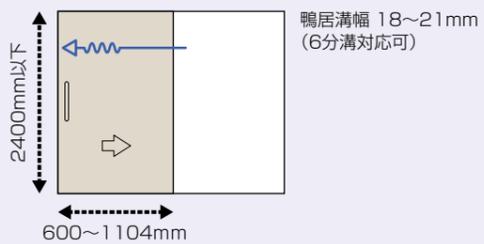

27mm以上 30kg以下


ドア厚 ドア重量

No.764W ブロードムーブ P.034
 3枚連動引違システム (Vレール仕様)

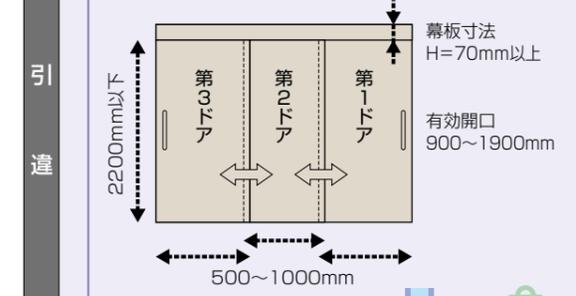

30~40mm 30kg以下 (1枚当り)

No.779 FDレール P.042


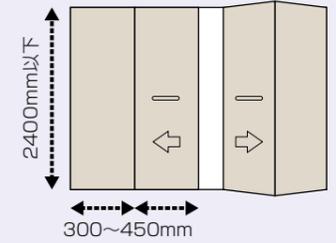


25~35mm 12kg以下 (1枚当り)

■ 特殊


ドア厚 ドア重量

No.795 アルムーブドアシステム ※標準セットとオフセットセットがあります。 P.045

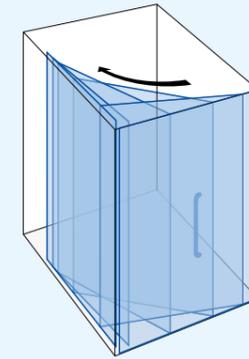

木製・軽量スチールドアタイプ 36~40mm トイレブースタイプ 40mm 30kg以下

No.784 ムーブ折戸システム ※木製ドアタイプセットとトイレブースタイプセットがあります。 P.045

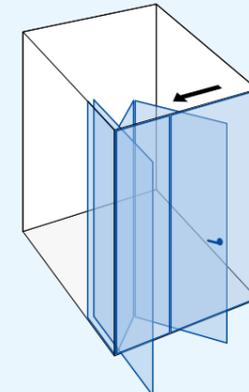

木製ドアタイプ 32~40mm トイレブースタイプ 40mm 木製ドアタイプ 20kg以下 (2枚の合計) ダンバーヒンジ仕様 30kg以下 (2枚の合計) トイレブースタイプ 20kg以下 (2枚の合計)

No.789AK エアームーブ 半自動連動引分け吊戸システム(傾斜レール)

用途 病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等

使用ドア 木製ドア、アルミドア、軽量鋼製ドア

有効開口 1080~2480mm (重ね40mm、引残し120mmとした場合)

ドア寸法 DH2200以下×DW700~1400mm

ドア厚 36~50mm

ドア重量 20~50kg (1枚当たり)





幕板寸法 H=180mm以上 (DW=1200mmまで)
H=190mm以上 (DW=1200~1400mm)

特長

- ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋には、間口が広くとれる連動引分けタイプが便利です。
- ドア2枚分の広い開口を確保でき、しかもどちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開きます。

※標準セットとフリーストッパー付があります。

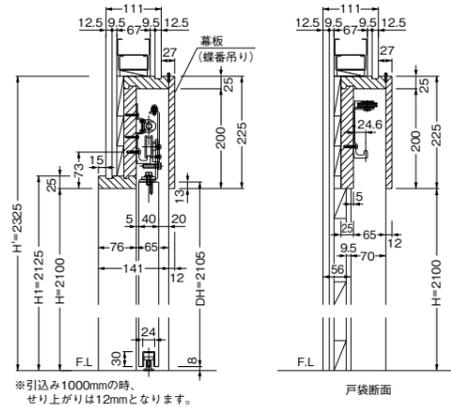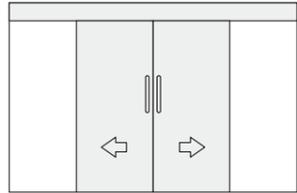

No.785C エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)

用途 病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等

使用ドア 木製ドア専用

ドア寸法 DH2200以下×DW600~1400mm

ドア厚 36~42mm

ドア重量 15~40kg

幕板寸法 H=120mm以上 (DW=600~1200mmまで)
H=130mm以上 (DW=1200~1400mm)



部品セット

※No.785Cの梱包セットにはレールは含まれませんので、別途ご注文ください。その場合、上レールはL=2600mmとなります。

フルセット (No.785CFK)
レール付のフルセットはNo.785CFKとご注文ください。フルセットの場合、上レールはL=2200mmとなります。


アルミ幕板カバー (No.785-M) オプション

特長

- ローターダンパー仕様により、静かに開閉できます。
- 表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
- 幕板スペースの小型化によりスッキリした意匠を実現しました。(120mmから)
- 開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。

※壁収納タイプに適した戸先キャッチもあります。(別売)

※この製品はフリーストッパー、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

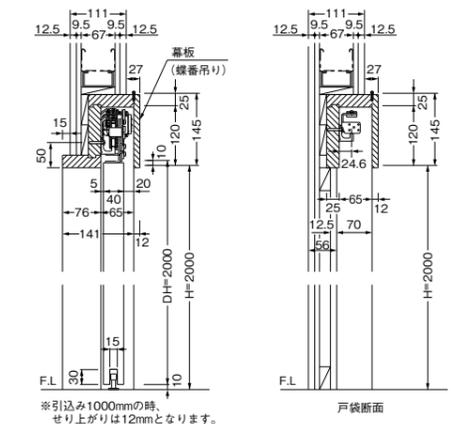

NEW

No.785D エクスムーブ 半自動片引きシステム(傾斜レール)

用途 病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等

使用ドア **木製ドア専用** —— 木製ドア、鋼製ドア

ドア寸法 DH2200以下×DW700~1400mm

ドア厚 36~50mm

ドア重量 20~60kg

幕板寸法 H=150mm以上 (DW=700~1200mm)
H=160mm以上 (DW=1200~1400mm)




特長


- ローターダンパー仕様により、静かに開閉できます。
- 表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
- 壁収納タイプに適した戸先キャッチもあります。(別売)

※この製品はフリーストッパー、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

※No.785Dの梱包セットにはレールは含まれませんので、別途ご注文ください。

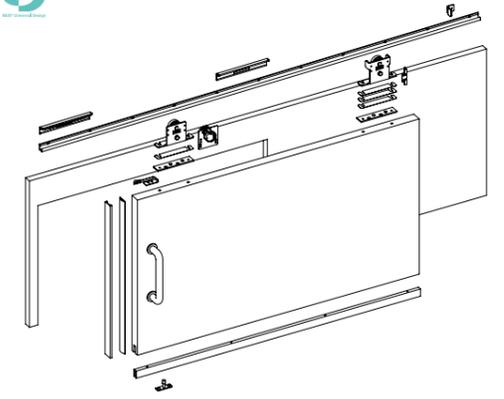

上レール (2600mm) 1本
ガイドレール (1400mm) 1本
半自動片引き部品セット

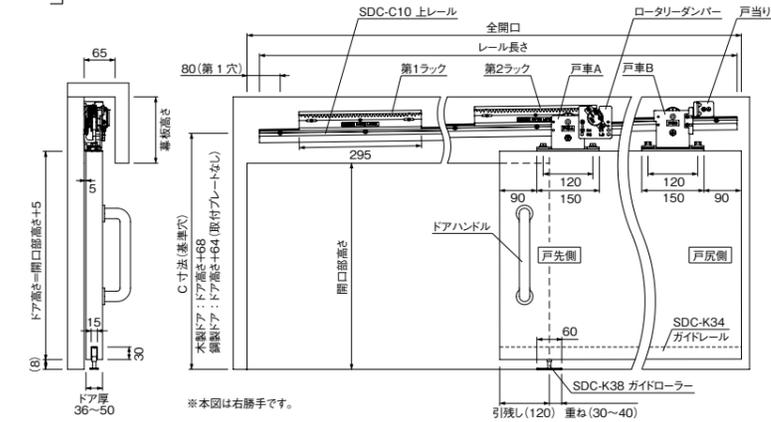

NEW

No.785DS エクスムーブ 13mmパネル用 半自動片引きシステム(傾斜レール)

用途 病室入口、老健施設居室入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口
高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等

使用ドア ソリッドパネル専用

ドア寸法 DH2200以下×DW600~1200mm

ドア厚 13mm

ドア重量 20~60kg

幕板寸法 H=190mm以上





特長

- ローターダンパー仕様により、静かに開閉できます。
- 表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
- 開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。

※この製品はフリーストッパー、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

幕板カバー (2300mm) 1本
上レール (2600mm) 1本
半自動片引き部品セット

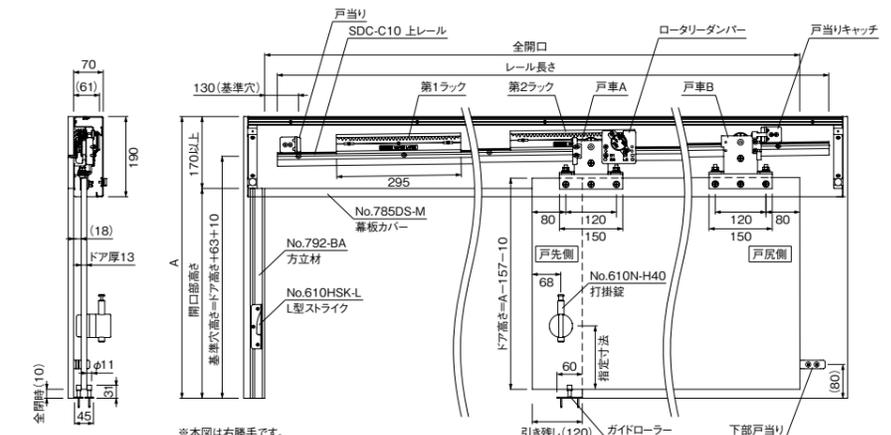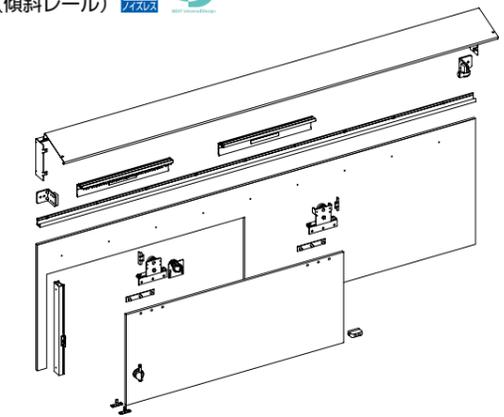


No.793 オフセット引戸システム

- 用途 多目的トイレ
 ドア寸法 DH2200以下×DW500~1000mm
 ドア厚 40mm
 ドア重量 25kg
- 特長
- 半自動方式（内蔵式ゼンマイ装置・ダンパー）ゼンマイにダンパーを内蔵し、自閉・自開によるドアの加速を抑えます。
 - 幕板不要
 - 笠木上部から容易に取付けできます。
 - アルミ笠木・ステンレス笠木どちらにも取付可能。



笠木取付レール (2200mm) 1本
 ガイドレール (1000mm) 1本
 オフセット引戸部品セット

上レール (No.783MH) オプション
 オフセット引戸壁付上レール (No.793-R20) オプション
 ※笠木取付レール (No.793-R10) は4000mmもあります。

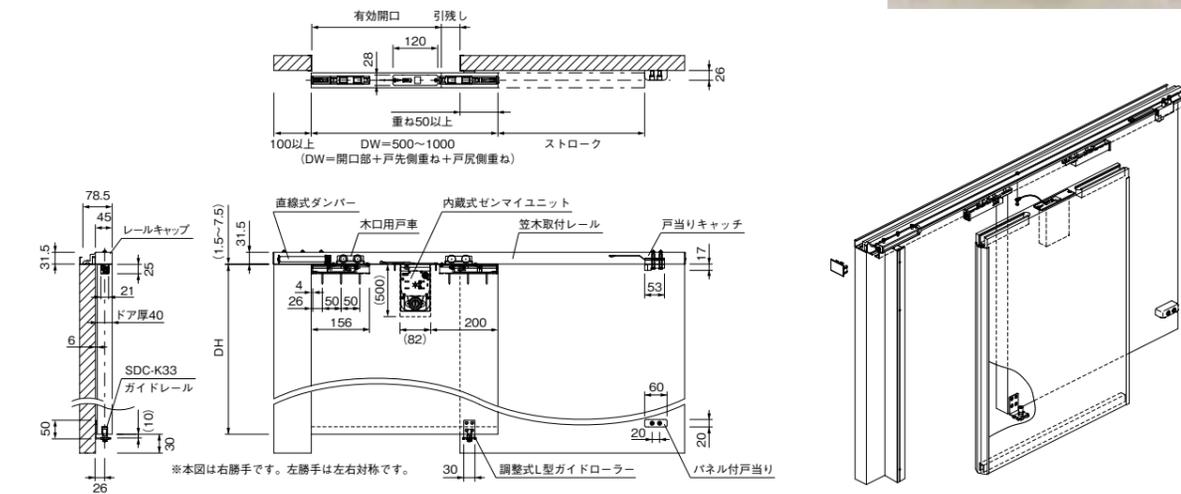

No.780ML SDC-ML 連動片引き吊戸システム

- 用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切
 試験データ 10万回繰返し開閉試験済（ドア重量20kg）
 特長
- 有効開口寸法を定められた範囲内でより広くとりたい場合に適しています。
 - 従来の一本引きでは戸袋スペースとドアと同寸法にすることが必要です。これを複数のドアにし、1本を引くことにより連動して他のドアも引き出すことにより、ドア幅を小さく開口をより広くとれるシステムです。
 - 軽いタッチでスムーズに静かに動きます。
 - No.780MLに連動システムを取付けるだけで施工が簡単です。
- ※幕板は取外し可能にしてください。
 ※故障の原因となりますので、基準寸法をお守りください。



2枚連動片引き吊戸

- 有効開口 940~2140mm (重ね30mm、引残し100mmとした場合)
 ドア寸法 DH2200以下×DW500~1100mm
 ドア厚 30~40mm
 ドア重量 20kg以下 (1枚当り)
 ドア重ね寸法 30mm以上
 ドア下部チリ寸法 6~10mm
 幕板寸法 H=100mm以上
 ※ドア厚30mm用Wレールがあります。
 L=1210、1820mm

上レール (1820mm) 2本
 戸車2組
 ガイドレール2本
 部品セット (2枚連動片引き吊戸)

3枚連動片引き吊戸


- 有効開口 1410~2910mm (重ね30mm、引残し100mmとした場合)
 ドア寸法 DH2200以下×DW500~1000mm
 ドア厚 30~40mm
 ドア重量 20kg以下 (1枚当り)
 ドア重ね寸法 30mm以上
 ドア下部チリ寸法 6~10mm
 幕板寸法 H=100mm以上

上レール (2730mm) 3本
 戸車3組
 ガイドレール3本
 部品セット (3枚連動片引き吊戸)

No.780M SDC-M 片引き吊戸システム



- 用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切・物入れ
 ドア寸法 DH2200以下×DW1100mm以下
 ドア厚 25~40mm
 ドア重量 20kg以下
 幕板寸法 H=80mm以上
 試験データ 20万回走行試験済（ドア重量20kg）
 特長 軽くスムーズな動きと静かな開閉を追求した、中・軽量タイプの吊戸金具です。

上レール (1820mm) 1本
 戸車1組
 ガイドレール1本
 ガイド1ヶ

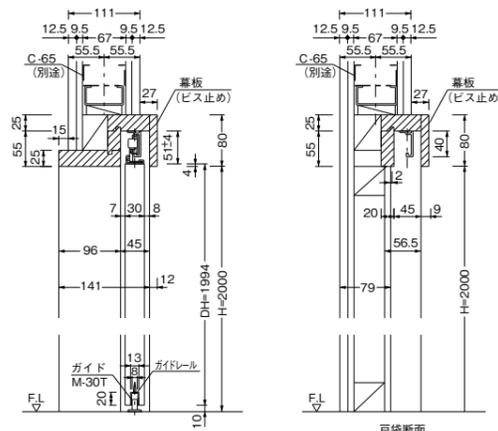


同一壁芯における連動片引きと通常片引きの有効開口の比較

※全開口 W'=1525mm、方見付25mmを想定した場合の施工例です。

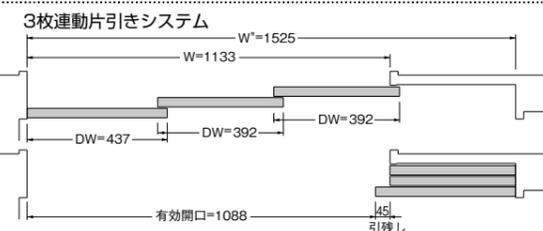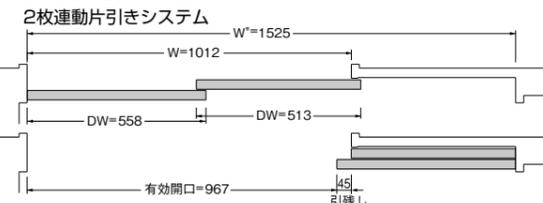

※この寸法は、W'=1525とした時の1本引に対する開口寸法の広さを比較したもので、実際にはDW寸法500mm以上ないと3枚連動片引きは使用できません。

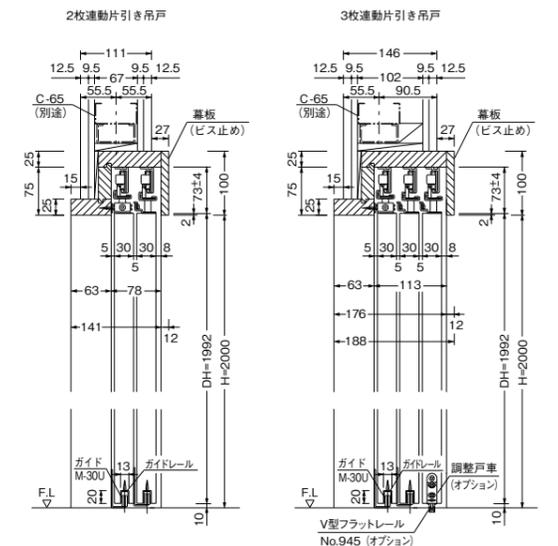



No.764 ブロードムーブ

No.764-2 2枚連動片引きシステム (Vレール仕様)
No.764-3 3枚連動片引きシステム (Vレール仕様)

用途 多目的トイレ、病室内トイレ
有効開口 920~2120mm (2枚連動片引き) (重ね40mm、引残し100mmとした場合)
1380~3180mm (3枚連動片引き) (重ね40mm、引残し100mmとした場合)
ドア寸法 DH2200以下×DW500~1100mm
ドア厚 30~40mm
ドア重量 30kg以下 (1枚当たり)
幕板寸法 H=70mm以上
特長

- Vレール戸車を使用して下荷重にすることにより、開閉時のドアの振れを抑えました。
- ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。

2枚連動片引き [V型フラットレール(2730mm)2本
ガイドレール2本
部品セット(2枚連動片引き)]
3枚連動片引き [V型フラットレール(2730mm)3本
ガイドレール3本
部品セット(3枚連動片引き)]

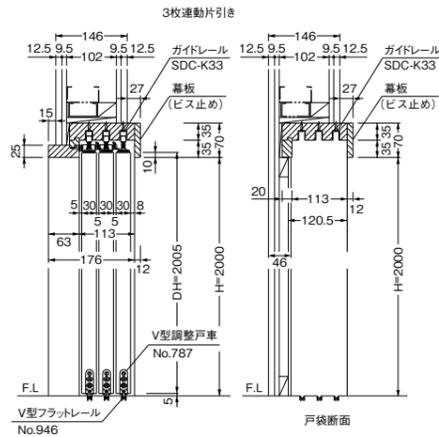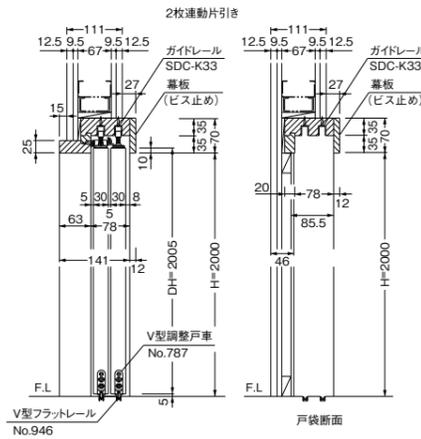



No.764W ブロードムーブ 3枚連動引違システム (Vレール仕様)

用途 多目的トイレ、病室内トイレ、ウォークインクローゼット
有効開口 900~1900mm (重ね50mm、引残し100mmとした場合)
ドア寸法 DH2200以下×DW500~1000mm
ドア厚 30~40mm
ドア重量 30kg以下 (1枚当たり)
幕板寸法 H=70mm以上
特長


- Vレール戸車を使用して下荷重にすることにより、開閉時のドアの振れを抑えました。
- ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。

車椅子用トイレ
ドアが左右どちらからでも開けられるので、車椅子の人とは反対側から入室でき、介助が楽にできます。
※便器まわり、床のお掃除も楽にできます。

クローゼット
2枚ドアの引き違いによるデッドスペースがなく、クローゼット中央部の物が左右どちらからでも取れます。

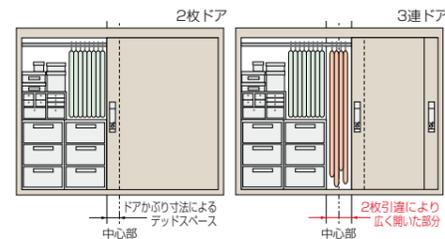

[V型フラットレール(2730mm)3本
ガイドレール3本、引違部品セット]

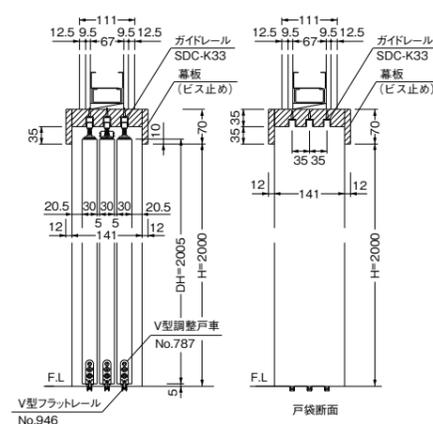


No.788K SDC-SK スライドレール (木口タイプ) 受注生産

用途 一般住宅・マンション・ホテル・オフィス等の間仕切、物入れ
特長

- ドライバー1本でドアの高さ(1~7mm)を調整することができます。
- 上枠寸法が25mmからと、巾が狭いスッキリとした意匠です。
- 重量ドアにも使用可能です。

ドア寸法 DH2200以下×DW550~2000mm
ドア厚 30~40mm
ドア重量 20~50kg
上枠厚み H=25mm以上
試験データ 20万回作動耐久試験済 (ドア重量60kg)

スライドレール (木口仕様) : 2000mm以下、2001~3000mm、3001~4000mm
ガイドレール (SDC-K33) : 1000、2000mm
ガイドローラー (SDC-K37)

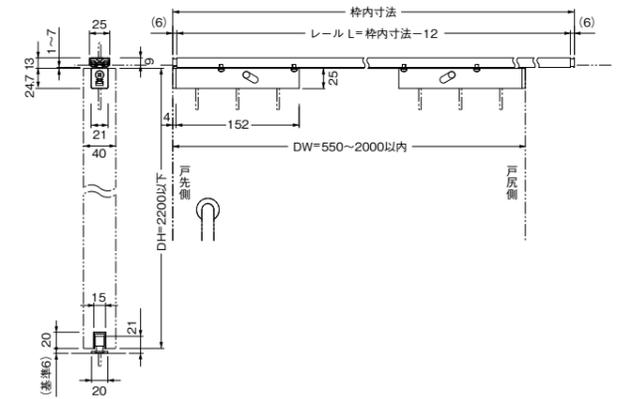


No.788T SDC-ST スライドレール (吊りボルトタイプ) 受注生産

用途 一般住宅・マンション・ホテル・オフィス等の間仕切、物入れ
特長

- スパナによりドアの高さ(8~20mm)を調整することができます。
- 重量ドアにも使用可能です。

ドア寸法 DH2200以下×DW550~2000mm
ドア厚 30~40mm
ドア重量 20~80kg
幕板寸法 H=50mm以上
試験データ 50万回作動耐久試験済 (ドア重量100kg)

スライドレール (吊りボルト仕様) : 2000mm以下、2001~3000mm、3001~4000mm
ガイドレール (SDC-K33) : 1000、2000mm
ガイドローラー (SDC-K37)


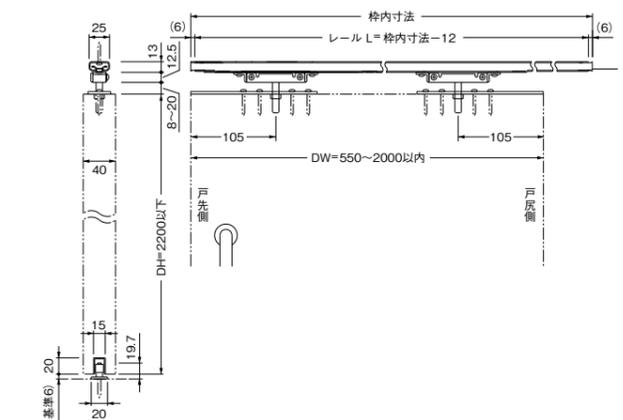


No.783MH スムースムーブ

No.783MH-251 片引き部品セット
No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット
No.783MH-253 3枚連動片引き部品セット

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
ドア寸法 DH=2200mm以下
DW=400~1200mm (No.783MH-251)
400~1100mm (No.783MH-252)
400~1100mm (No.783MH-253)
ドア厚 30~40mm (No.783MH-252・253使用の場合)
※ドア厚30~35mmの場合、取付オプションをご使用ください。
ドア重量 40kg以下 (1枚当たり)
ドア重ね寸法 40mm以上
ドア下部チリ寸法 5mm以上
幕板寸法 H=55mm以上 (No.783MH-251)
H=65mm以上 (No.783MH-252・253)
特長
・上レールが高さ29mm 幅28.2mmのコンパクト設計ですので、上枠に埋め込む事も可能です。
・高さ調整がスパナ1本で簡単にできます。
・吊り込みや、ワイヤー連動による連結が簡単にできます。

- | | |
|---------|--|
| 片引き | 上レール (1820mm) 1本
ガイドレール (2000mm) 1本
部品セット (No.783MH-251) |
| 2枚連動片引き | 上レール (2730mm) 2本
ガイドレール (2000mm) 2本
部品セット (No.783MH-252) |
| 3枚連動片引き | 上レール (3640mm) 3本
ガイドレール (2000mm) 3本
部品セット (No.783MH-253) |

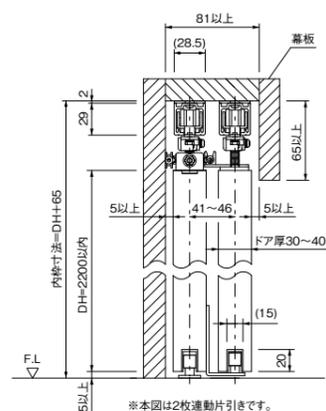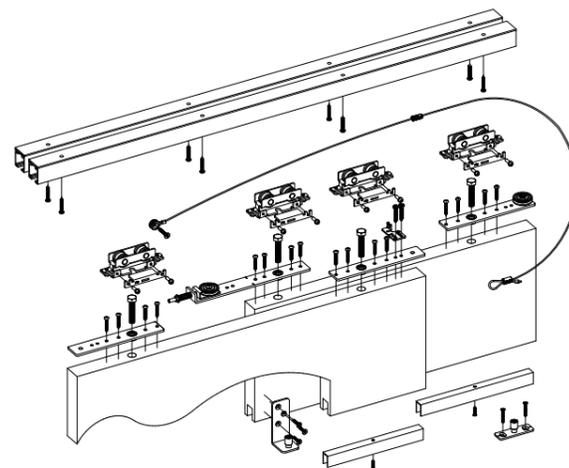


NEW

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-1N-SA-1 半自動片引き装置

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切
福祉施設等の間仕切、物入れ
ドア寸法 DH2200以下×DW650~1200mm (ストローク最大1000mm)
ドア厚 34~40mm
ドア重量 20~40kg
幕板寸法 H=65mm以上
特長
・ドアをゆっくりと引く事ができるゼンマイユニットを使用しています。
※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

- | |
|--|
| 上レール (1820mm) 1本
ガイドレール (2000mm) 1本
ガイドローラー 1ヶ
部品セット (No.783MH-1N-SA-1) |
|--|

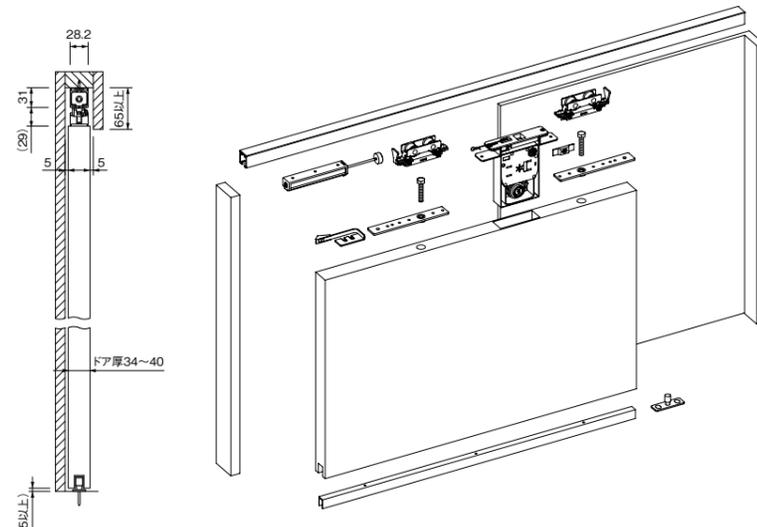



No.783MH スムースムーブ

No.783MH-252-SA-1
半自動2枚連動片引き部品セット (面付型ゼンマイユニット仕様)
No.783MH-253-SA-1 **受注生産**
半自動3枚連動片引き部品セット (面付型ゼンマイユニット仕様)

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
ドア寸法 DH2200以下×DW500~1100mm
ドア厚 30~40mm (No.783MH-252-SA・253-SA使用の場合)
※ドア厚30~35mmの場合、取付オプションをご使用ください。
ドア重量 40kg以下 (1枚当たり)
ドア重ね寸法 40mm以上
ドア下部チリ寸法 5mm以上
幕板寸法 H=85mm以上
特長
・ドア上部の幕板内に収納した簡易取付けの半自動連動片引きシステムです。
・ドアをゆっくりと引く事ができるゼンマイユニットを使用しています。
※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

- | | |
|---------------|---|
| 2枚連動片引き (面付型) | 上レール (2730mm) 2本
ガイドレール (2000mm) 2本
部品セット (No.783MH-252-SA-1) |
|---------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| 3枚連動片引き (面付型) | 上レール (3640mm) 3本
ガイドレール (2000mm) 3本
部品セット (No.783MH-253-SA-1) |
|---------------|---|

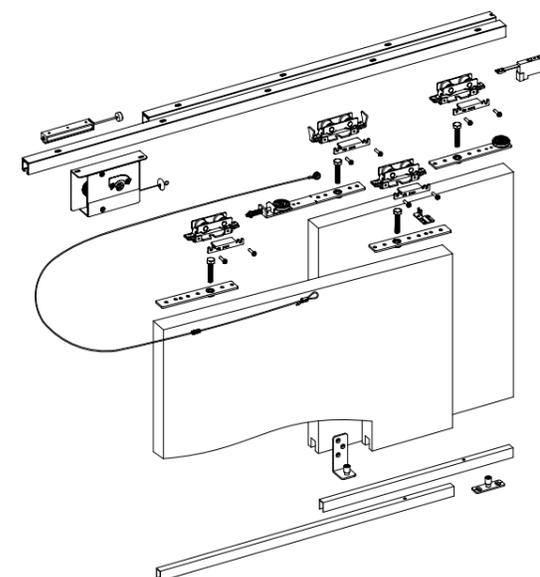


No.783MH スムースムーブ

No.783MH-HI 連動引分け部品セット
No.783MH-HI-SA 半自動連動引分け部品セット

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
ドア寸法 DH2200以下×DW500~1100mm
ドア厚 30~40mm (No.783MH-HI)
34~40mm (No.783MH-HI-SA)
ドア重量 40kg以下 (1枚当たり)
ドア下部チリ寸法 3mm以上
幕板寸法 H=55mm以上
特長
・ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋には、間口が広くとれる連動引分けタイプが便利です。
・ドア2枚分の広い開口を確保でき、しかもどちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開きます。
・ドア内部にゼンマイユニットが入り、スッキリとした納まりとなっています。
・ダンパー付ゼンマイユニットにより、ドアが一定の速度でゆっくり閉まります。
※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

- | | |
|-------|---|
| 連動引分け | 上レール (2730mm) 2本
ガイドレール (2000mm) 2本
部品セット (No.783MH-HI) |
|-------|---|

- | | |
|----------|--|
| 半自動連動引分け | 上レール (2730mm) 2本
ガイドレール (2000mm) 2本
部品セット (No.783MH-HI-SA) |
|----------|--|


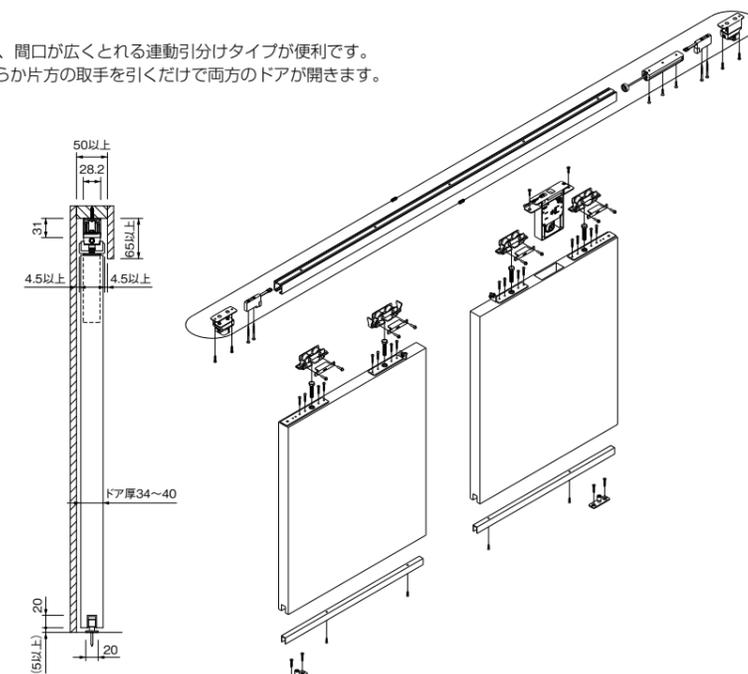


No.783MH スムースムーブ

No.783MH-W 3枚連動引違部品セット

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
 ドア寸法 DH=2200mm以下
 第1ドア DW1=500~1200mm
 第2ドア DW2=400~1100mm
 第3ドア DW1=500~1200mm
 (ドアの重ね寸法50mm、引残し100mmとした場合)
 ドア厚 33~40mm
 ドア重量 40kg以下 (1枚当たり)
 ドア下部チリ寸法 5mm以上
 幕板寸法 H=70mm以上
 特長 •左右どちらからでも自由にドアを開く事ができ、広い開口を確保できます。

上レール (3640mm) 3本
 ガイドレール (2000mm) 2本
 Y型レール (3640mm) 1本
 部品セット (No.783MH-W)

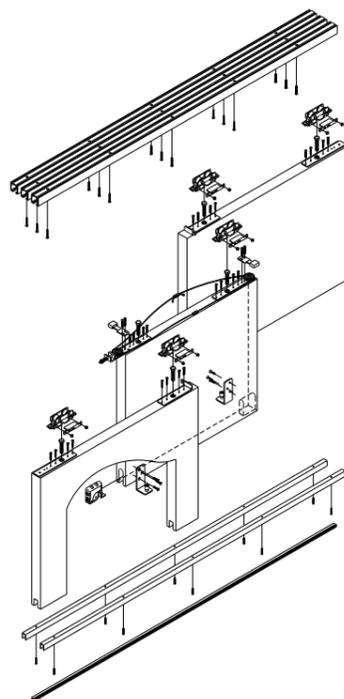
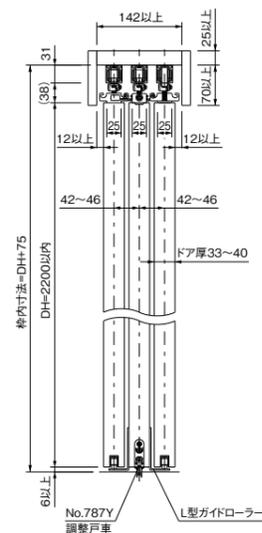


No.783MH スムースムーブ

No.783MH-K 木口取付片引き部品セット

用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
 ドア寸法 DH2200以下×DW400~1200mm
 ドア厚 30~40mm
 ドア重量 40kg以下
 ドア下部チリ寸法 5mm以上
 幕板寸法 H=55mm以上
 特長 •上レールが、高さ29mm幅28.2mmのコンパクト設計となっているため、上枠に埋込む事も可能です。
 •高さ調整はドライバーにより、簡単にできます。
 •吊り込みが簡単にできます。

上レール (1820mm) 1本
 ガイドレール (2000mm) 1本
 部品セット (No.783MH-K)

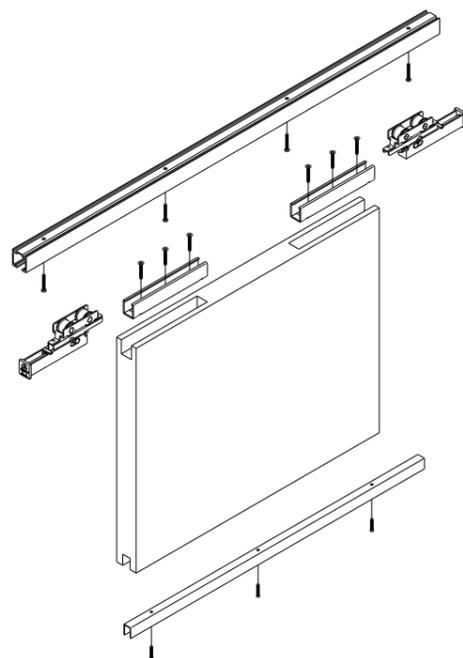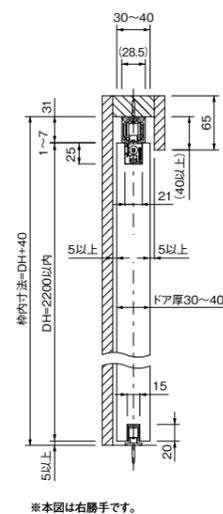

※本図は右勝手です。

No.783SC スムースムーブ

No.783SC-251-S ブルーザー付片引き装置S No.783SC-251-W ブルーザー付片引き装置W No.783SC-252-S ブルーザー付2枚連動片引き装置S No.783SC-252-W ブルーザー付2枚連動片引き装置W


用途 一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切、物入れ
 ドア寸法 DH=2200mm以下
 片引き: DW=600~1200mm (No.783SC-251-S)
 800~1200mm (No.783SC-251-W)
 ※No.245アップブロック仕様の場合 DW=900~1200mm
 2枚連動片引き: DW=600~1100mm (No.783SC-252-S・W)
 ドア厚 30~40mm
 ※ドア厚30~35mmの場合、取付オプションをご使用ください。
 ドア重量 20~40kg (1枚当たり)
 ドア重ね寸法 40mm以上
 ドア下部チリ寸法 5mm以上
 幕板寸法 H=65mm以上 (No.783SC-251)
 H=70mm以上 (No.783SC-252)
 特長 •上レールが高さ36mm幅28.2mmのコンパクト設計ですので、上枠に埋め込む事も可能です。
 •高さ調整がスパナ1本で簡単にできます。
 •吊り込みや、ワイヤー連動による連結が簡単にできます。
 •閉まりきる (開けきる) 手前 (60mm) からドアを引き寄せるアシスト装置です。
 ※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。
 •ドアの跳ね返りを防ぎ最後まできちんと閉まるので空調・調光などのエネルギー効率が高く快適です。

片引きS 上レール (1820mm) 1本
 ガイドレール (2000mm) 1本
 部品セット (No.783SC-251-S)

片引きW 上レール (1820mm) 1本
 ガイドレール (2000mm) 1本
 部品セット (No.783SC-251-W)

2枚連動片引きS 上レール (2730mm) 2本
 ガイドレール (2000mm) 2本
 部品セット (No.783SC-252-S)

2枚連動片引きW 上レール (2730mm) 2本
 ガイドレール (2000mm) 2本
 部品セット (No.783SC-252-W)

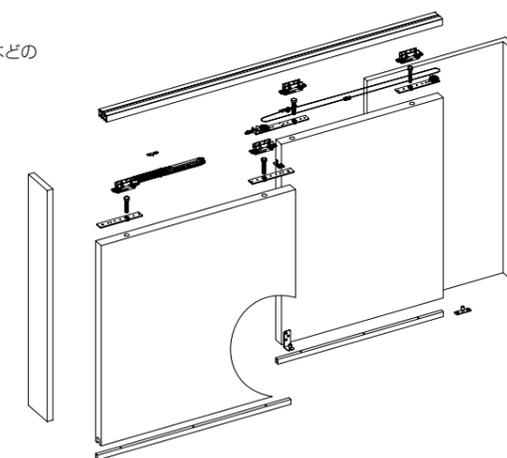

No.769 引戸用上吊りローラー

用途 一般住宅、マンション
 ドア寸法 DH2200以下×DW400~1000mm
 ドア厚 25~40mm
 ドア重量 20kg以下
 上枠厚み H=35mm以上
 ※上吊りレールはつば付とつばなしがあります。
 ※ガイド、ガイドレールは別売です。


No.769 上吊りレール

寸法 1820、2000、2730、3640mm



ブロンズ (つば付) シルバー (つばなし)

※各仕上に、つば付とつばなしがあります。

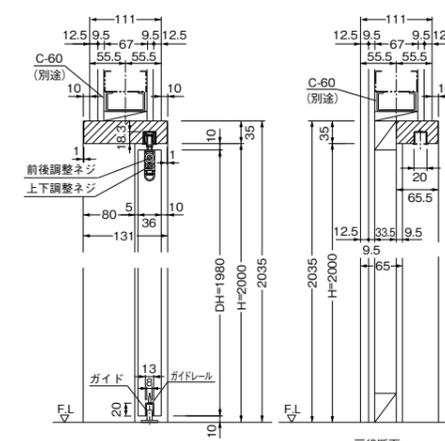

上吊りローラー

材質 主輪: ポリアセタール樹脂
 本体: ポリアミド樹脂
 フラケット: 亜鉛 (クロメート)
 仕上 本体: グレー
 安全キャップ: 白、茶



〈取付オプション部品〉

No.769S ストッパー
 材質 ポリアミド樹脂、他
 仕上 グレー



NEW

N786 スリムモーション

用途 一般住宅、マンション
 ドア寸法 DH=2400mm以下
 DW=500~1000mm (N786)
 590~1000mm (N786W)


ドア厚 27~40mm
 ドア重量 30kg以下
 ※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる手前で、ゆっくり静かに閉まるモーション機能が作動し、枠とドアがぶつかる不快な音を軽減できます。

跳ね上がり抑制

ドアが閉まる直前を、より緩やかに静かに動くよう設定できます。

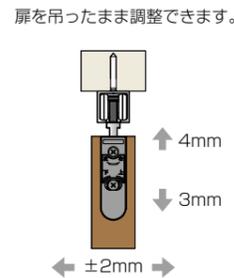

コンパクト設計

レールがコンパクト設計なので引戸のデザインを損ないません。ドア重量30kg以下まで対応できます。

ダブルの効果 (N786W)

戸先側と戸尻側にスリムモーションユニットを取付けると、両方向がゆっくり静かに開閉できます。(ドア幅590mmの小さなドアでも取付可能なコンパクト設計。)

簡単!取付取外し

取付がワンタッチでできます。



↓仕様変更の為、販売中止になります。ご相談ください。

後付けで引戸にできるアウトセット仕様

N786 [上吊レール (1820mm) 1本
スリムモーションユニット1ヶ
吊車1ヶ、ガイド1ヶ
ストッパー1ヶ]


N786W [上吊レール (1820mm) 1本
スリムモーションユニット2ヶ
ガイド1ヶ]

モーションなし [上吊レール (1820mm) 1本
吊車2ヶ、ガイド1ヶ]

N786 [アウトセットレール (2400mm) 1本
アウトセット用キャップ2ヶ
スリムモーションユニット1ヶ
吊車1ヶ、ガイド1ヶ、ミニム戸当り2ヶ]


N786W [アウトセットレール (2400mm) 1本
アウトセット用キャップ2ヶ
スリムモーションユニット2ヶ
ガイド1ヶ、ミニム戸当り2ヶ]

モーションなし [アウトセットレール (2400mm) 1本
アウトセット用キャップ2ヶ
吊車2ヶ、ガイド1ヶ、ミニム戸当り2ヶ]

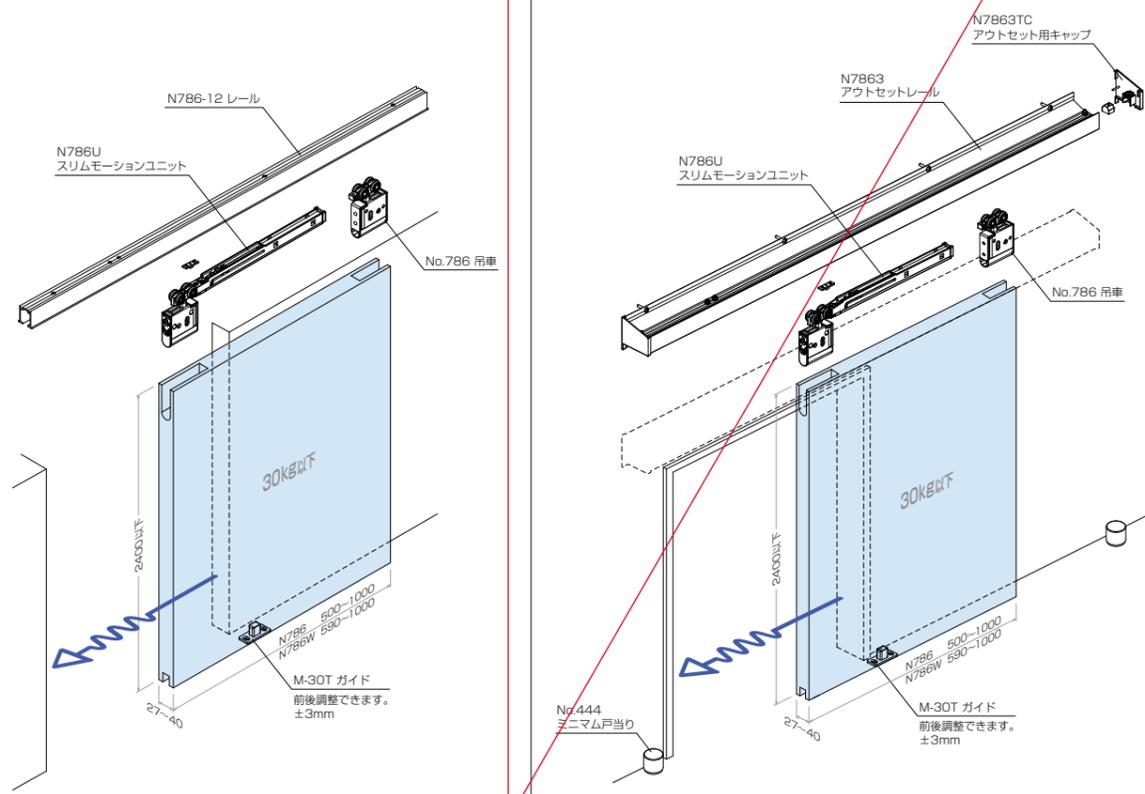

N786 上吊レール

材質 アルミニウム

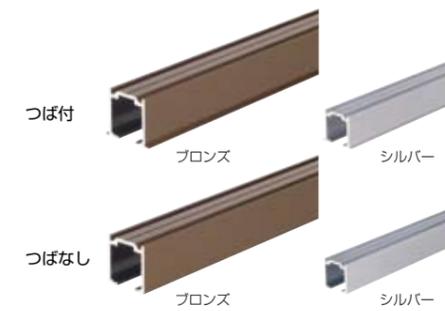


N7863 アウトセットレール

用途 アウトセット専用レール
 材質 アルミニウム
 仕上 シルバー
 寸法 2400mm
 推奨取付けネジ なべタッピングネジ5×30mm (18本)
 ※必ず下地があることをご確認ください。

N7863TC アウトセット用キャップ

用途 アウトセットレール端部のキャップ
 材質 ポリアセタール樹脂
 仕上 グレー
 付属ネジ なべタッピングネジ4×16 (2本)
 なべ小ネジM4×25 (2本)
 セルフロックングナット (2個)
 ※左右1組

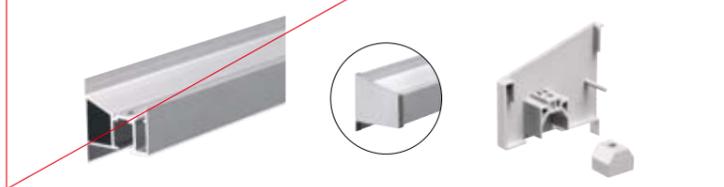

N786U スリムモーションユニット

用途 ドアを吊った状態での上下左右調整
 材質 モーション本体: ポリアセタール樹脂
 化粧キャップ: ポリアミド樹脂
 ドア側ホルダー: PA66G、他
 付属ネジ なべタッピングネジ 3.5×30 (3本)
 ホルダー用

作動ブロック



作動ブロック

用途 レール内に取り付ける
 モーション機構の作動ブロック
 材質 PA66
 仕上 グレー
 付属ネジ タッピングネジ4×16 (D6) (2本)
 皿小ネジM4×10 (D6) (2本)
 セルフロックングナットM4 (2個)

No.786 吊車

用途 ドアを吊った状態での上下左右調整
 材質 本体: ポリアセタール樹脂、他
 化粧キャップ: ポリアミド樹脂
 ドア側ホルダー: PA66G、他
 付属ネジ なべタッピングネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用



No.786S ストッパー

用途 全開時の仮止め
 材質 本体: ポリアセタール樹脂
 固定ナット: 鋼板
 付属ネジ トラス小ネジM4×12mm



No.786K 吊車用カバー

用途 両開き、コーナー(L字納まり)用
 ブロック
 材質 ポリアミド樹脂



N786B センターブロック

用途 両開き、コーナー(L字納まり)用ブロック
 材質 ブロック本体: ポリアセタール樹脂
 固定ネジ: 鉄 (ホワイト・ブラック)
 ※レール端部と中央部に取付けます。



N786TC 端部キャップ

用途 レール端部のキャップ
 材質 ポリアセタール樹脂
 付属ネジ なべタッピングネジ 4×30mm



No.780MG ガイドレール

用途 ドアの下部彫込用レール
 材質 アルミニウム
 仕上 シル
 寸法 1200mm
 付属ネジ 皿タッピングネジ3.5×20mm (20本)



M-30T ガイド

用途 ドアの振れ止め
 材質 ポリアミド+鋼板
 仕上 茶
 付属ネジ 皿タッピングネジ 3.5×20mm (2本)



No.786GU 床付ガイド

用途 床付けの振れ止め (樹脂コーティング付)
 材質 鉄
 仕上 クロメート
 取付ネジ 皿タッピングネジ 3.5×20mm



No.786GK 壁付ガイド

用途 壁、枠付けの振れ止め (樹脂コーティング付)
 材質 鉄
 ドア厚 33、36mm
 仕上 クロメート
 取付ネジ 皿タッピングネジ 3.5×20mm



No.786H 溝補強金具

用途 木口の割れを防ぐための補強金具 (樹脂コーティング付)
 材質 鉄
 仕上 クロメート
 取付ネジ 皿木ネジ2.7×20mm



No.444 ミニム戸当り

用途 アウトセット仕様の戸当り
 材質 本体: 黄銅
 ゴム: エチレンプロピレンゴム
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm (3本)




No.779 FDレール

用途 一般住宅、マンション、ホテル
オフィス等の間仕切、物入れ
ドア寸法 DH2400以下×DW300~450mm
ドア厚 25~35mm
ドア重量 12kg以下 (1枚当たり)



FDレール部品の取付箇所

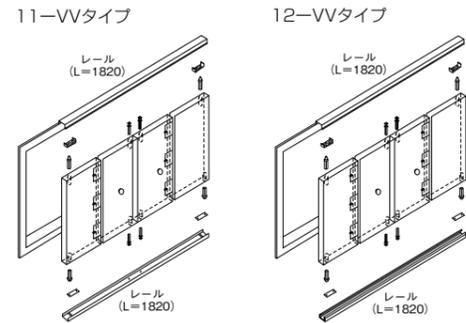

1型 レール

用途 上・下レール (埋込用)
材質 アルミニウム
仕上 シルバー、ブロンズ
寸法 910、1820、2730、3640mm

2型 レール

用途 上・下レール (面付用)
材質 アルミニウム
仕上 シルバー、ブロンズ
寸法 910、1820、2730、3640mm

F21 ピボット受金具 (平型)

用途 上・下のピボット受金具
材質 銅板
仕上 クロメート

P23 上部ピボット

用途 上部ピボット
(6~8mmアジャスト可)
材質 本体：ナイロン
軸芯：鋼製
仕上 芯：クロメート

P24 下部ピボット

用途 下部ピボット
(8~16mmアジャスト可)
材質 本体：ナイロン
軸芯：鋼製
仕上 芯：クロメート

P31 ガイドローラー

用途 上・下レール用ランナー
材質 本体：ナイロン
芯：鋼製
仕上 芯：クロメート

Z42 蝶番 (2段バネ付)

用途 平型蝶番
材質 亜鉛
仕上 ブロンズ、クリーム

Z43 蝶番 (バネ付)

用途 バネ蝶番
材質 亜鉛
仕上 ブロンズ、クリーム

部品組合せ表 ※下記の部品組合せ表は各折戸の形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

組合せ名	折戸の形式	レール		金具					
		1型	2型	F21	P23	P24	P31	Z42	Z43
11-V 900	2枚折りタタミドア	上下	-	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3枚	3枚
11-VV 1800	4枚折りタタミドア両開	上下	-	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6枚	6枚
12-V 900	2枚折りタタミドア	上	下	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3枚	3枚
12-VV 1800	4枚折りタタミドア両開	上	下	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6枚	6枚

※金具Z42・Z43はどちらかをご指示ください。

No.781N-S1 ワンタッチサイドセット引戸

ドア寸法 DH2200以下×DW400~1200mm
ドア厚 20~40mm
ドア重量 30kg以下 (1枚当たり)

特長
 ・ワンタッチ装着機能により、現場作業を省力化しました。
 ・ドアの上下調整がドライバー1本で簡単にできます。
 ・隙間の調整も専用器具の必要がなく、プラスドライバー1本で調整できます。
 ・戸車は安定した走行を保つための高性能なベアリング入りです。
 また、ポリアセタール樹脂を使用していますので走行も静かです。

部品組合せ表

部品	No.781 上部レール (シルバー)	No.781N-1 ワンタッチサイド戸車 ブラケットカバー付	No.780M-30T ガイド	No.781N-SB 上部ストッパー
ドア数	1820mm 1本	2ヶ	1ヶ	1ヶ

No.781 上部レール

材質 アルミニウム
仕上 シルバー、ブロンズ
寸法 910、1820、2730、3640mm



No.780M-30T ガイド

材質 銅板+樹脂
仕上 ブロンズ




No.781N-1 ワンタッチサイド戸車ブラケットカバー付

材質 主輪：ポリアセタール樹脂
本体：ポリアミド樹脂
ブラケット：銅板 (クロメート)
仕上 グレー系



No.781N-SB 上部ストッパー

材質 6ナイロン
仕上 グレー系

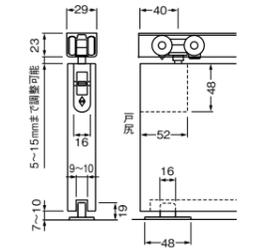

No.790 引戸クローザー

用途 一般住宅、マンション
ドア寸法 DH2200以下×DW600~1100mm
ドア厚 28mm以上
ドア重量 10~16kg (LWタイプ)
16~25kg (HWタイプ)

特長
 ・ドアがゆっくり閉まるので、静かで不快な音を出しません。
 ・ドアの戸首加工や彫込み加工が不要です。
 ・従来からお使いの戸首形状のドアに取付けることが可能です。(戸首の一部カットが必要)
 ・スパーサーにより、減速時のドアの跳ね上がりを抑えます。

※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。



Y型レール (1820mm) 1本
二次元調整戸車Y型2ヶ
引戸クローザー部品セット (No.790LW)

Y型レール (1820mm) 1本
二次元調整戸車Y型2ヶ
引戸クローザー部品セット (No.790LW)
遮光板部品セット (No.790-1)

No.728 Y型レール

材質 アルミニウム
寸法 1820、2730、3640mm



No.728Y 二次元調整戸車Y型

材質 枠：ポリアミド樹脂
車：ポリアセタール樹脂
適応ネジ なべタッピングネジ3.5×45mm



No.790LW 引戸クローザー部品セット (10~16kgドア用)

材質 クローザーユニット：ポリカーボネート樹脂
ポリアセタール樹脂、ABS樹脂
ストライカー：ナイロン
スパーサー：ポリアセタール樹脂



No.790-1 遮光板部品セット

材質 遮光板：ABS樹脂、他
樹脂戸首・キャッチャー：ポリアセタール樹脂
寸法 遮光板：800mm
仕上 黒



〈取付オプション部品〉

No.790 戸首クローザー用鴨居レールテープ付
材質 ポリ塩化ビニル
寸法 1800mm



No.768 フィットモーション

用途 一般住宅、マンション
 ドア寸法 DH2400以下×DW500~1000mm
 ドア厚 27mm以上
 ドア重量 30kg以下
 特長
 ・ドアがゆっくり閉まるので、静かで不快な音を出しません。
 ・コンパクトな設計なので引戸のデザインを損ないません。
 ※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。



Y型レール (1820mm) 1本
 フィットモーションユニット2ヶ
 二次元調整戸車Y型2ヶ

No.728 Y型レール

材質 アルミニウム
 寸法 1820、2730、3640mm



No.768 フィットモーションユニット

材質 鉄、ポリアセタール樹脂



No.728Y 二次元調整戸車Y型

材質 枠：ポリアミド樹脂、車：ポリアセタール樹脂
 適応ネジ なべタッピングネジ3.5×45mm




NEW

No.798 リフォームモーション

用途 一般住宅、マンション
 ドア寸法 DH2400以下×DW600~1104mm
 ドア厚 27mm以上
 ドア重量 30kg以下
 鴨居溝幅 18~21mm (6分溝対応可)
 特長
 ・ドアがゆっくり閉まるので、静かで不快な音を出しません。
 ・リフォームにも使用できる後付作業が簡単なモーションシステムです。
 ※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

シングルモーション Y型レール (1820mm) 1本
 二次元調整戸車Y型2ヶ
 リフォーム部品セット

※ダブルモーション仕様の場合は、標準セットにNo.798Uモーションユニットを追加してください。

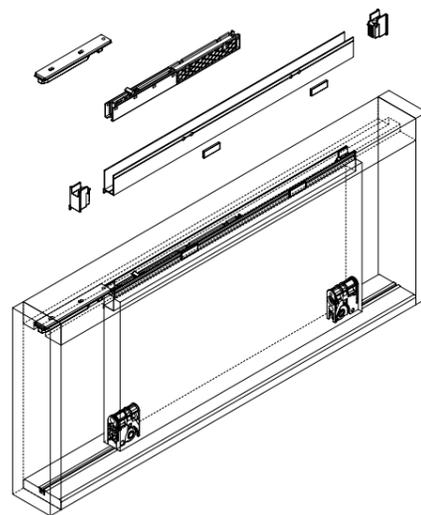

No.728 Y型レール

材質 アルミニウム
 寸法 1820、2730、3640mm



No.728Y 二次元調整戸車Y型

材質 枠：ポリアミド樹脂
 車：ポリアセタール樹脂
 適応ネジ なべタッピングネジ3.5×45mm



No.798 リフォームモーション部品セット

化粧フレーム

材質 アルミニウム
 寸法 1100mm



調整ブロックA (t=2.5)

材質 ポリアセタール樹脂
 仕上 アンバー
 ※2ヶ入



調整ブロックB (t=1.5)

材質 ポリアセタール樹脂
 仕上 グレー
 ※2ヶ入



化粧キャップR・L

材質 ポリアセタール樹脂
 ※左右1組



本体ケース

材質 鉄、ポリアセタール樹脂
 仕上 黒



作動ブロック本体・作動ブロックスペーサー

材質 ポリアミド樹脂
 仕上 黒



No.795 アールムーブドアシステム

ドア寸法 DH2100以下×DW700~1200mm
 ドア厚 木製・軽量スチールドアタイプ：36~40mm
 トイレブースタイプ：40mm
 ドア重量 30kg以下
 試験データ 50万回繰返し開閉試験済 (ドア重量30kg)
 特長
 ・引戸に近い操作性です。
 ・ドア開閉時にドアを避ける必要がありません。
 ・袖パネルを使用しないため、狭いスペースでも広い有効開口がとれます。
 ・引戸のような引き込みスペースが不要です。
 ・床面に突起物がなく、つまずきがありません。
 ・取付けやすい面付け施工です。

※左右勝手があります。



標準セット No.795-R (L)
 オフセットセット No.795-O-R (L)
 ※Rレール・サイドレールは別売です。

No.797 Rレール (1200×1200mm)
 仕上 シルバー、ブロンズ
 No.796 サイドレール (L=2000mm) 2本
 仕上 シルバー、ブロンズ

木製ドアタイプ
 軽量スチールドアタイプ



ドアの軌道図

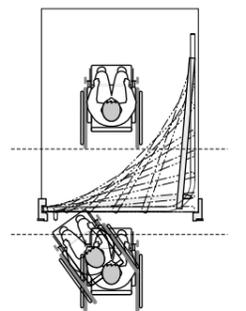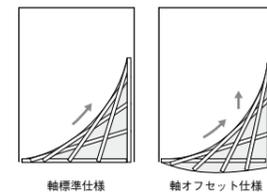

No.784 ムーブ折戸システム

開口寸法 1600~2100mm — 740~1300mm
 有効開口 600~1160mm
 ドア寸法 DH1600~2100×2枚合計DW700~1250mm (DW比率1:2)
 ドア厚 木製ドアタイプ：32~40mm
 トイレブースタイプ：40mm
 ドア重量 木製ドアタイプ：20kg以下 (2枚の合計)
 <ダンパーヒンジ仕様：30kg以下 (2枚の合計)>
 トイレブースタイプ：20kg以下 (2枚の合計)
 特長
 ・開口部枠内で取付けできますので、施工が簡単です。
 ・指はさみ防止機能のギアヒンジを使用しています。
 ・自閉または自開の設定ができます。(ダンパーヒンジ仕様を除く)

木製ドアタイプセット No.784K-A
 <ダンパーヒンジ仕様 No.784D-A> 左右勝手があります。
 トイレブースタイプセット No.784K-B

No.784KB 笠木レール (L=4000mm)



木製ドアタイプ



トイレブースタイプ



ドアの軌道図

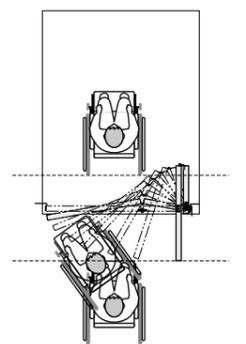

R782 2枚連動ローラー装置部品セット


- 用途 簡易連動引戸 (木建用)
 ドア寸法 DH2200×DW600mm以下
 ドア厚 30~33mm
 ドア重量 10kg以下 (1枚当り)
 チリ寸法 3~6mm
 ドア重ね 35mm以上
 ドア引き力 100gf前後の戸車を使用
 特長
- ローラー式で、軽くスムーズな連動装置です。
 - ローラーで連動するため、建具を傷めにくい構造です。
 - 左右兼用です。



サイレントレール 1本
 サイレントテーパー付戸車 4ヶ
 2枚連動ローラー装置部品セット

No.941W・942W サイレントレール

- 材質 アルミニウム
 取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

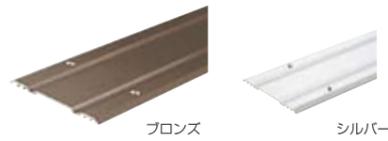

No.773-N サイレントテーパー付戸車

- 材質 枠: ステンレス鋼 SUS304
 車: 6ナイロン(ベアリング入り)
 仕上 ホーニング
 適応ネジ 皿木ネジ3.1×20mm



R782 2枚連動ローラー装置部品セット

※部品セットにはレール・戸車は含まれません。別途ご注文ください。

ローラー装置

- 材質 本体: ポリアセタール樹脂
 ローラー部: ウレタンゴム
 固定プレート: ステンレス SUS304
 仕上 茶






ドアストッパー(3ヶ)

- 材質 ポリアセタール樹脂
 仕上 茶



戸当り

- 材質 合成ゴム
 仕上 茶

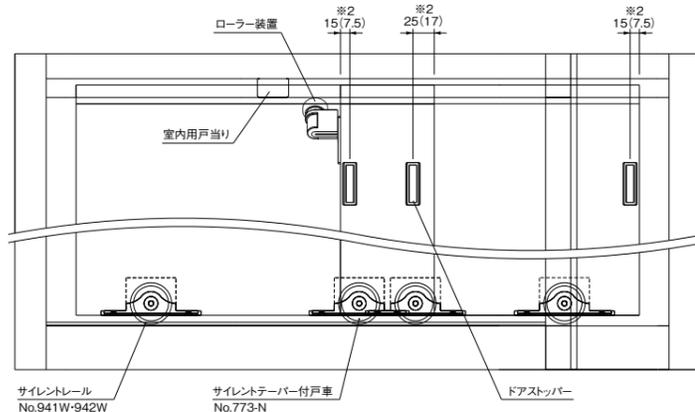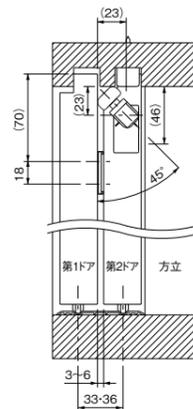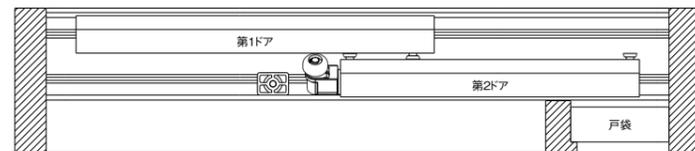

※1: 本図は右勝手です。
 ※2: ドア重ね50mmの取付け寸法です。()内は重ね35mmの寸法です。
 ※[3~6mm]のチリ寸法を厳守してください。

ドアシステム

手すり

2000

クリアタ

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル取手
つまみ

窓金物

フック金物

傘立て

消火器
消火ス器

車止め

外部金物

ラバトリ
物

金サタリ
物