

スーパータイト



No.558-1
スーパータイト開きドア用
(重量ドア用) P.182



No.558-1LW
スーパータイト開きドア用
(重量ドア用) P.182



No.558-2
スーパータイト開きドア用
(中・軽量ドア用) P.182



No.558-2LS
スーパータイト開きドア用
(中・軽量ドア用) P.183



No.558-2LW
スーパータイト開きドア用
(中・軽量ドア用) P.183

ノイズレスタア



BD110
ノイズレスタア
P.184

レバーストップアホルダー



No.1500
レバーストップア
(面付型)内付外開 P.186



No.1501
レバーストップア
(面付型)内付内開 P.186



No.1502
レバーストップア(高受型)
P.186



No.1504
レバーストップア(埋込型)
P.187



No.403S
アームストップア
P.187



No.416
ホームストップア
P.187



No.401
ドアホルダー縦型
P.188



No.402
ドアホルダー横型
P.188

戸当り



No.2408B
床付戸当り
P.188



No.2408BS
床付戸当り(ストップア付)
P.188



No.422
床付戸当り
P.189



No.422S
床付戸当り(ストップア付)
P.189



No.422R
床付戸当り(リング付)
P.189



No.475
オートマッチクドアホルダー
P.190



N455
フットタッチ
P.190



No.456B
ドアキーバー
P.190



No.457N
ドアキーバー(ロック付)
P.191



No.459
ドアキーバー(オートロック式)
P.191



No.425
床付戸当り
P.192



No.425K
回転ストップア
P.192



No.425S
床付戸当り(ストップア付)
P.192



No.425R
床付戸当り(リング付)
P.192



No.408
床付戸当り
P.193



No.435
床付戸当り
P.193



No.435R
床付戸当り(リング付)
P.193



No.450
床付戸当り
P.193



No.450R
床付戸当り(リング付)
P.194



No.448R
床付戸当り(リング付)
P.194



No.444
ミニマット戸当り
P.194



No.420-1
床付戸当り
P.194



No.420-2
床付戸当り
P.194



No.412-1
床付戸当り(自在型)
P.195



No.410-S
床付戸当り
P.195



No.410-Z
床付戸当り
P.195



No.428
ビッグガード
P.195



No.426
円筒戸当り
P.196



No.407-1
巾木戸当り(自在型)
P.196



No.405-S
巾木戸当り
P.196



No.1406
巾木戸当り
P.196



No.1414
上框戸当り
P.196



No.417
上框戸当り
P.197



No.414・418
上框戸当り
P.197



No.413
蛇ノ目戸当り
P.197



No.409
ゴム戸当り
P.197

フランス落丸落ホーム落



No.458
ジュタン用フランス落
P.198



No.423
フランス落
P.198



No.460
フランス落
P.198



No.440
丸落
P.199



No.460H
フランス落
P.198



No.443
カバー付坪受(No.460専用)
P.198



No.415
フランス落
P.199



No.415T
多段式フランス落
P.199



No.430
丸落
P.199



No.440
丸落
P.199



No.439
丸落
P.199



No.439
丸落
P.199

坪受・舟型受・空錠



No.427
カバー付坪受
P.200



No.431
ノイズレス坪受
P.200



No.432
調整坪受
P.200



No.441
ノイズレス舟型受
P.200



No.442
ノイズレス舟型受ビス止用
P.200



No.534
ソフト
P.201



No.561
ローラー空錠
P.201

キャッチ



No.562N
セイフキャッチ
P.201



No.568
安心キャッチ
P.201



No.573
震サーキャッチ
P.202



MC-03
マグネットキャッチ
P.202



MC-04
マグネットキャッチ
P.202



MC-05
マグネットキャッチ
P.203



MC-06
マグネットキャッチ
P.203



MC-07
マグネットキャッチ
P.203



MC-36
ノイズレスキャッチ (埋込式)
P.203



MC-54
マグネットキャッチ
P.203



MC-55
マグネットキャッチ
P.204



MC-31
プッシュラッチ
P.204



MC-59
プッシュラッチ
P.204



MC-84
マグネットキャッチ (調整付)
P.204



MC-200
マグネットキャッチ
P.204



MC-383
マグネットキャッチ
P.205



MC-583
マグネットキャッチ
P.205



No.569・569-S
ローラーキャッチ
P.205

スライドボルト・ラッチ



No.1621L
スライドボルト
P.205



No.618B
スライドボルト
P.205



No.445
角ラッチ
P.206



No.451-S
丸棒ラッチ
P.206



No.449
ホームラッチ
P.206



No.550
玉打架
P.206

明り取り



No.565
明り取り
P.206



No.566
明り取り (調整付)
P.207

セイフティガード



No.1540
セイフティガード
P.207

ドアチェーン



No.2537
ドアチェーン
P.207



No.538
ドアチェーン
P.208

ドアアイ



No.563
ドアアイ
P.208

ガードプレート



No.284
ビッグガードプレート
P.208



No.281
ガードプレート
P.208



No.282
ガードプレート
P.208

Hinged Door Hardware

開きドア金物



ドア下部の隙間をシャットアウト


スーパータイト® 開きドア用

用途 ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材
 材質 本体：アルミニウム
 シール材：クロロブレンゴム
 仕上 本体：アルマイトシルバー
 シール材：黒
 寸法 850、1000、1200mm
 試験データ 20万回開閉試験済 (No.558-1)

※ベスト・スーパータイトはコイルバネを使用していますので、スムーズにシールができます。
 ※標準品は全て消音タイプです。

気密性 高品質クロロブレンゴムと摺動部補助気密材が
 高い気密性を実現しました。


No.558-1タイプ



気密性能
 JIS8等級
 ※気密材のみの場合
 2等級

摺動部補助気密材


No.558-2タイプ



気密材が中空
 硬度50度

寸法表 (mm) ドアの幅に合わせて切断することができます。

L サイズ	A	B	C	D 切断可 能寸法	E	F	G	
							No.558-1	No.558-2
850	298	-	-	150	200	142	14.5	11.5
1000	380	-	-	150	200	210	14.5	11.5
1200	-	200	415	200	165	210	14.5	11.5

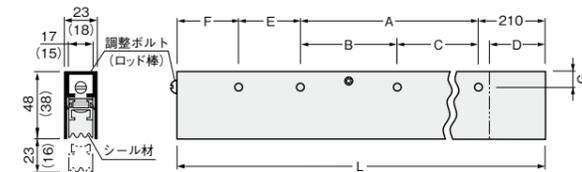


()内は No.558-2 寸法


用途例

製品番号	用途	内容
No.558-1 No.558-1LW	防塵・防菌 (クリーンルーム)	半導体、精密機械、電子機器、光学、 医薬品、食品加工、病院、バイオ産業
No.558-1 No.558-1LW No.558-2LS	防音・防風	劇場、ホール、スタジオ、ホテル、 空港、工場、事務所、図書館
No.558-2 No.558-2LS No.558-2LW	防音	一般住宅 (戸建、マンション) の玄関、 寝室、オーディオルーム


No.558-1 (重量ドア用)



No.558-1LW (重量ドア用)




No.558-2 (中・軽量ドア用)




No.558-2LS (中・軽量ドア用)



※左右勝手があります (特寸のみ)。写真は右勝手



No.558-2LW (中・軽量ドア用)




〈取付部品〉

●L字金具セット

用途 No.558-1・558-2埋込みタイプに使用。
 L字金具を本体の両端に差込み、小口に木ネジで取付ます。
 ※この金具を使う場合、スーパータイト本体L寸法から、
 金具の厚み4mm (2mm×2) を差し引いてください。

材質 ステンレス鋼 SUS304
 仕上 ヘアライン



()内はNo.558-2寸法

●小口カバー (オプション) No.558-2シリーズ専用です。

用途 L字金具と同様に使用し、本体の小口を塞ぎます。
 ※この金具を使う場合、スーパータイト本体L寸法から、
 金具の厚み4mm (2mm×2) を差し引いてください。

材質 ステンレス鋼 SUS304






仕上 ヘアライン
 ※面付タイプには使用できません。



●当り金具

用途 枠の補強金具。
 調整ボルト (ロッド棒) が当たる位置の枠側に
 取付けます。


材質 ステンレス鋼 SUS304
 仕上 ヘアライン



戸戻側

戸先側

パターン (モデル)

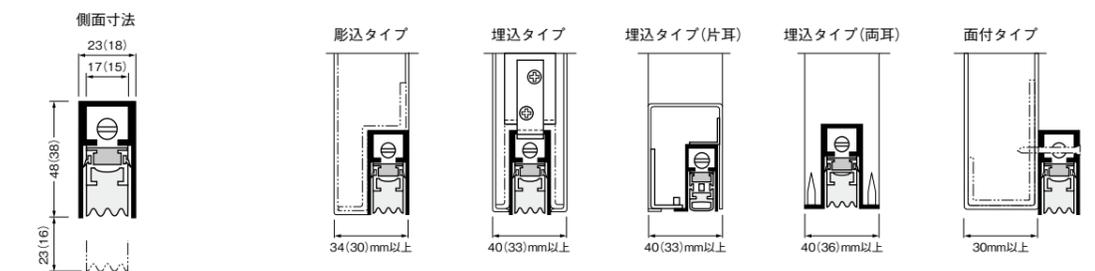

()内はNo.558-2寸法

●本体を戸当り側にドア幅一杯に取付ることにより、
 遮音性・気密性がより一層高まります。

シドア
システム

手すり

COO

クリアタ

錠

蝶番

開きドア
金物

引戸金物

ドアハンドル
引取手

窓金物

フック金物

傘立て

消火器
フック

車止め

外部金物

金
ラバトリ
物


金
サタリ
物

金
サタリ
物

プライバシーを守る静かで快適な空間づくり

ノイズレスドア

このドアは特殊な内部構造によって、
ドア単体で22~23dbの遮音性能を持っていますが、
特殊シャッター金具により、
さらに30dbまで遮音性能を高めることができます。

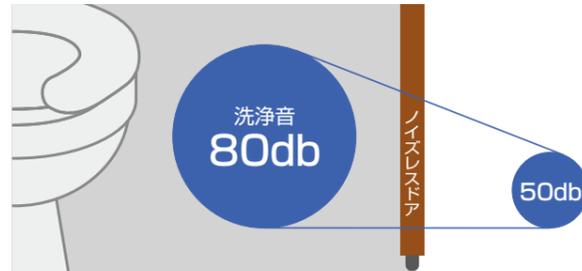



遮音について

住宅の各部位が騒音を遮断する能力を遮音性能と呼び、D値で表します。

■音響特性試験室測定結果

	トイレ内	トイレ外	D
プライバシー音	70	41	29
洗浄音	80	50	30

■騒音レベルの目安

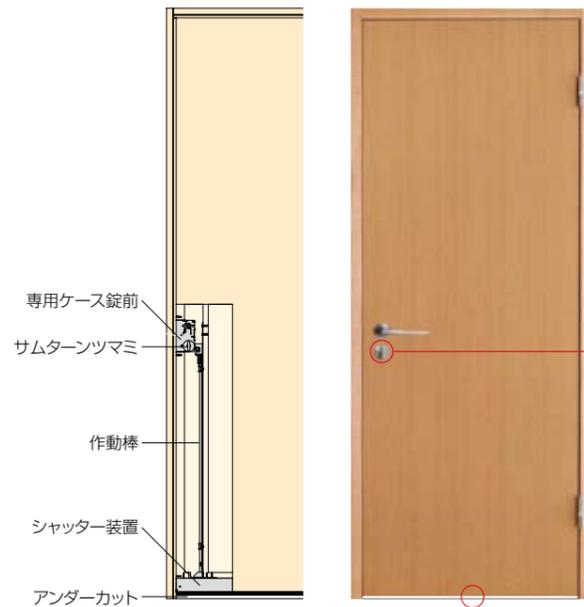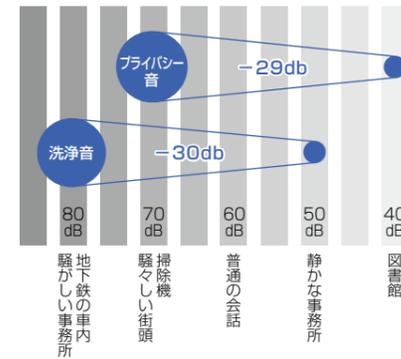

サムターン操作で気密材が作動

施錠時のみアンダーカットを閉鎖します。
※アンダーカット10~17mm以内

軽快なサムターン操作


- 操作力が軽い。(通常品と同等)
- 操作範囲が小さい。(45度回転)

換気通路の確保


通気は使用時のみの封鎖で、普段使用していない時は、ドア下部のアンダーカットにより換気通路が確保されています。



■本製品

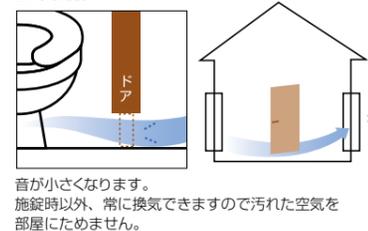


■従来のドア

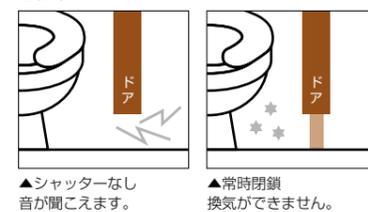

BD110 ノイズレスドア

主原料 特殊強化シート
構造 フラッシュ構造
ドア高 1800~2100mm以下
ドア幅 567, 592, 705, 726, 822mm
ドア厚 36mm
アンダーカット 10~17mm
※特許取得済
※ドアと金物のセットでの販売となります。
※セットでノイズレスドアとなります。
※トイレ以外のドアの場合、室内給換気システムを設置する必要があります。
※基本寸法以外の枠見込寸法の場合はご相談ください。

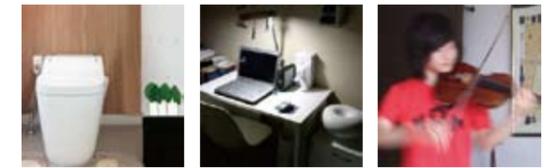



こんなところへ！
静かにしたいところ、音を出したくないところ



〈専用レバーハンドル〉

BEA69-KNB レバーハンドル錠

材質 アルミダイカスト

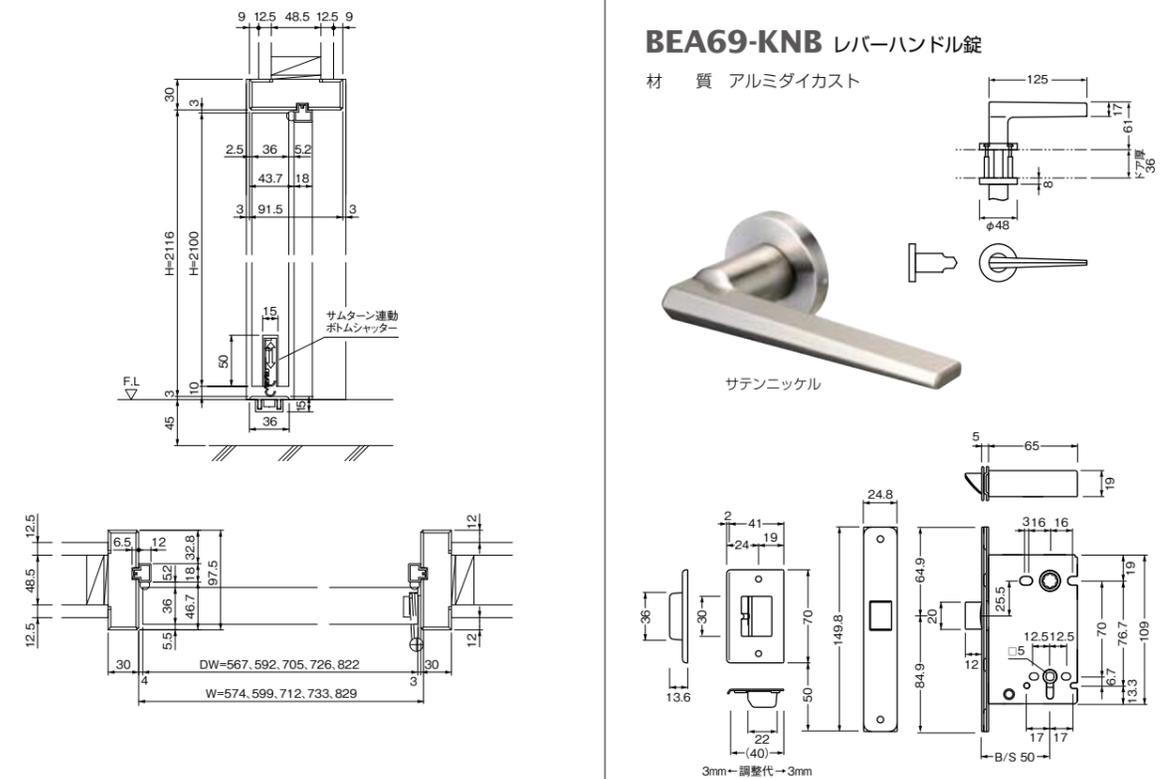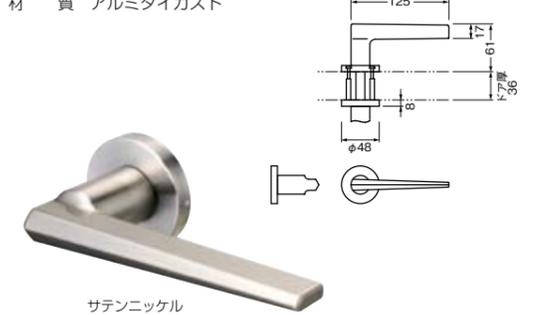

開きドア停止位置を任意の角度(100度以内)で設定。

レバーストッパー 1000 SERIES



用途 室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
作動部：ポリアセタール樹脂
取付ネジ 皿タッピングネジ4×25mm
静止荷重引張強度 300kg以下
開きドア停止位置 312mm：100度以内
232mm：90度以内

適用ドア 木製ドア・軽量アルミドア
DH=2000mm迄 DW=312mm：601~900mm
232mm：440~600mm
作動方法 ドアの通常開閉には何ら影響ありません。静かに動き、余分な力も要りません。ドアを開けたままにしたい時には少し力を入れると自動的に煽り止め装置が働きドアは停止します。解除する時は手前に引くだけです。

試験データ 5万回作動耐久試験済
⚠️ 簡易な固定ですので、突風などにより解放される場合があります。



No.1500 レバーストッパー(面付型)内付外開戸当り巾25mm以上に取付けるスタンダードタイプ

※従来品のNo.1400Nも取り扱っております。

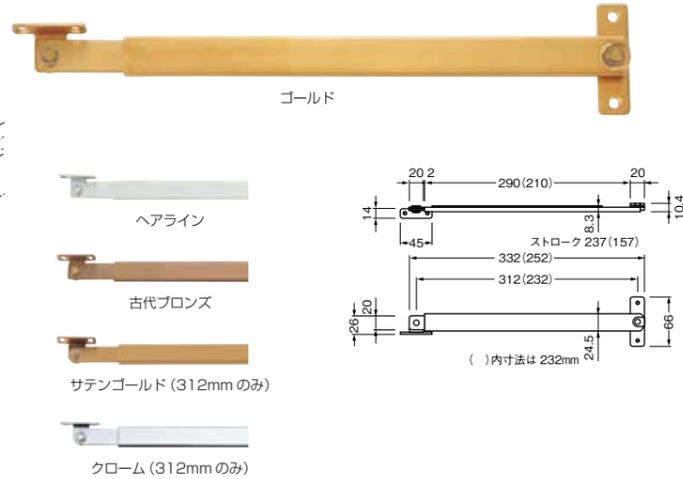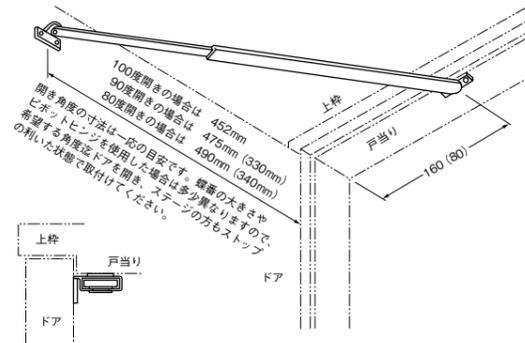



No.1501 レバーストッパー(面付型)内付内開廊下から金具の見えない室内取付タイプ

※従来品のNo.1401Nも取り扱っております。

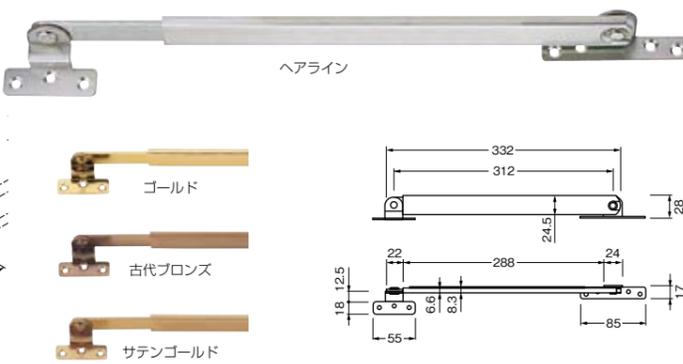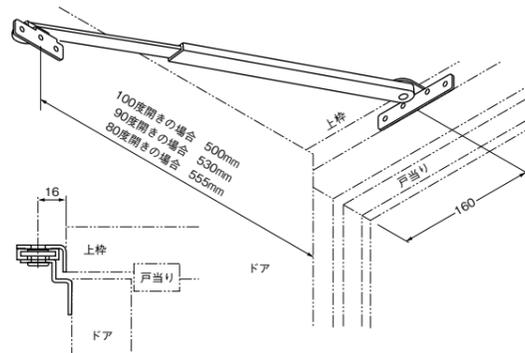



No.1502 レバーストッパー(高受型)狭い戸当り巾でも取付可能な高受タイプ

※ヘアラインのみ受座13mm用もあります。
※従来品のNo.1402Nも取り扱っております。

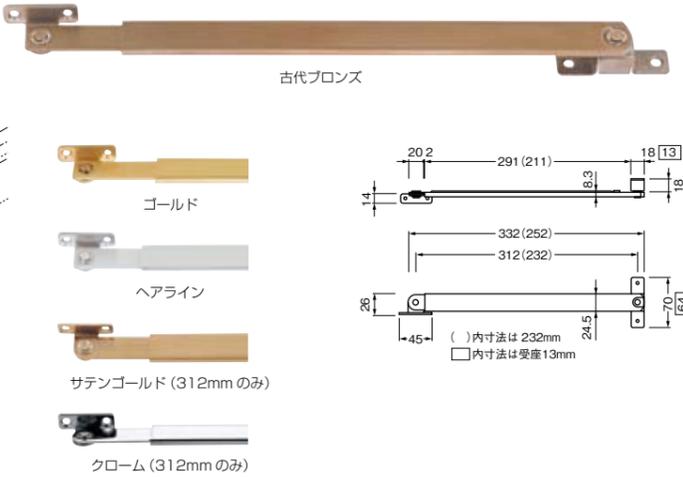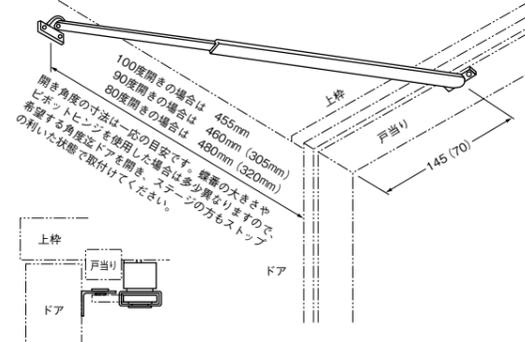


No.1504 レバーストッパー(埋込型) ドアを閉めた時に金具がみえない埋込タイプ

※従来品のNo.1404Nも取り扱っております。

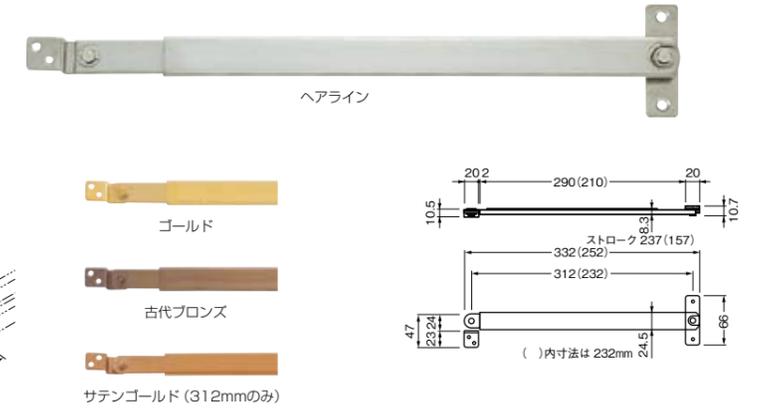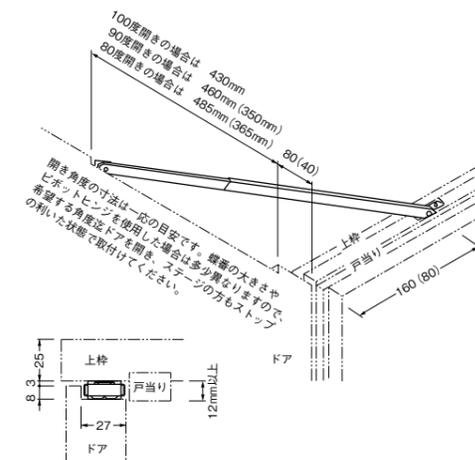


No.403S アームストッパー

用途 室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
材質 ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ 皿タッピングネジ4×25mm
※左開きドア用にセットされていますが、ブラケットを反対にすることにより、右開きドア用になります。

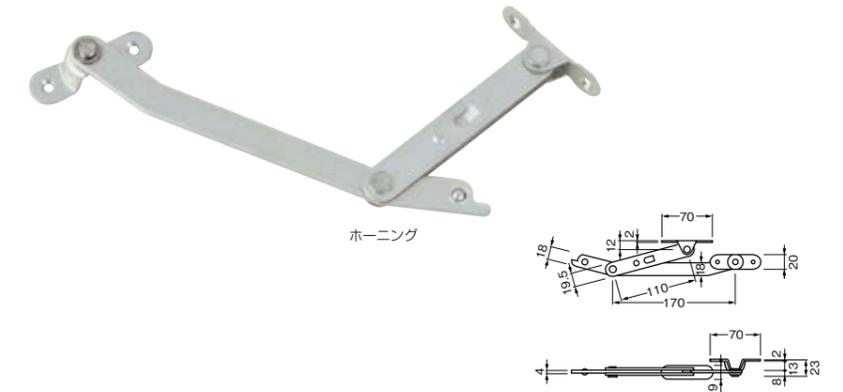


No.416 ホームストッパー

用途 物入れ、窓、家具、収納ドアのストッパー
材質 本体：アルミニウム
アーム：ステンレス鋼 SUS304
仕上 本体：シルバー
アーム：ホーニング、古代ブロンズ、ゴールド
取付ネジ 丸木ネジ3.5×25mm
適用ドア 木製フラッシュドア W400~600
ドア上部すき間3mm以上
※煽り止めストッパー機能は付いていません。

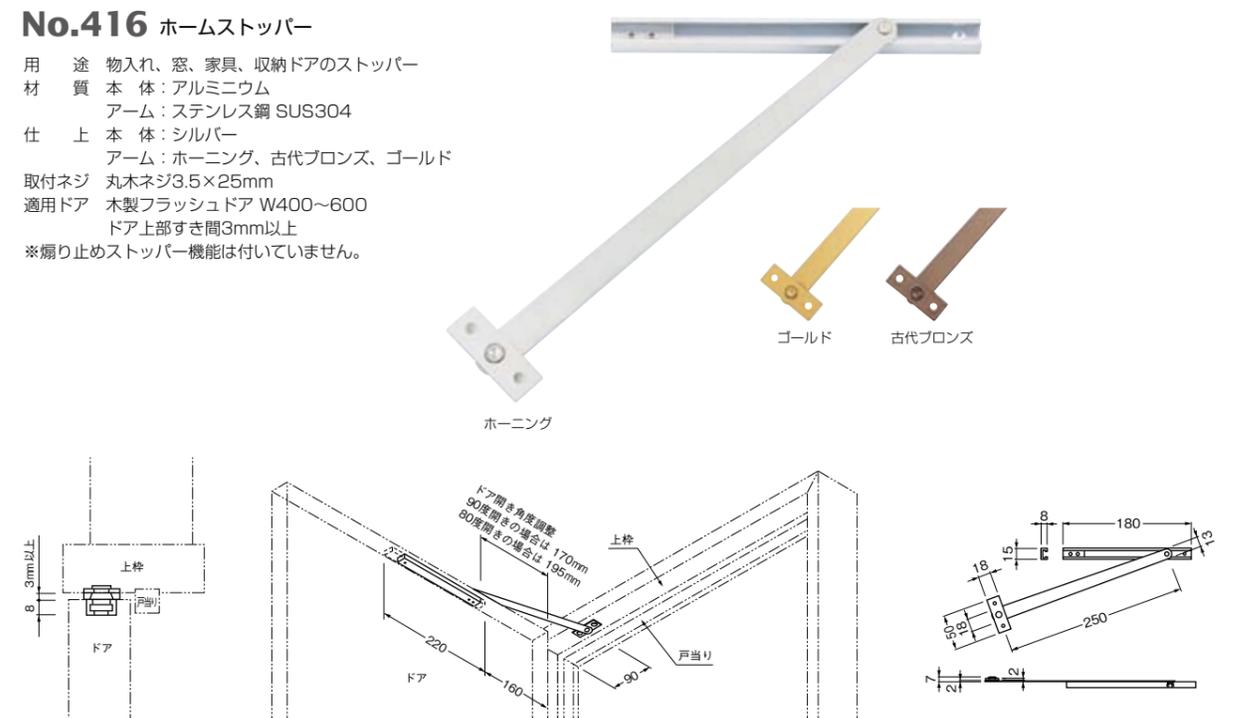


No.425 床付戸当り

材質 本体：黄銅
 ゴム：シリコンゴム（黒）
 アンカーボルト C-1060 (M10)
 取付ネジ 六角タッピングネジ8×30mm
 ※特注でグレーゴムもできます。
 ※特寸も製作できます。




No.425K 回転ストッパー

用途 床付戸当りNo.425用ストッパー
 材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：クロロレンゴム（黒）

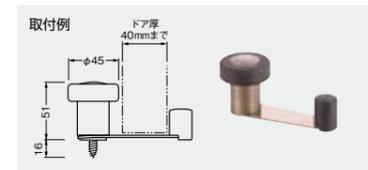


No.425S 床付戸当り(ストッパー付)

材質 本体：黄銅
 ゴム：クロロレンゴム（黒）
 アンカーボルト C-1060 (M10)
 取付ネジ 本体：六角タッピングネジ8×30mm
 受：皿木ネジ3.5×32mm
 ※特注でグレーゴムもできます。
 ※特寸も製作できます。
 注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。

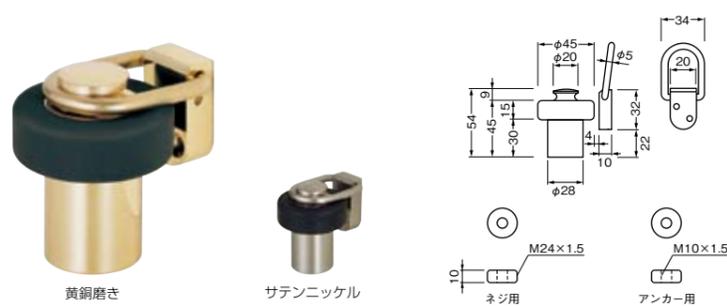


No.425R 床付戸当り(リング付)

材質 本体：黄銅
 ゴム：クロロレンゴム（黒）
 アンカーボルト C-1060 (M10)
 取付ネジ 本体：六角タッピングネジ8×30mm
 受：皿木ネジ3.1×22mm
 ※特注でグレーゴムもできます。
 ※特寸も製作できます。

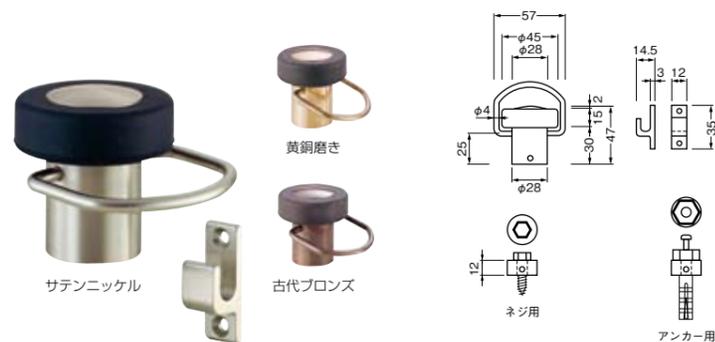


No.408 床付戸当り

材質 本体：黄銅
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 アンカーサイズ M12×1.75×70mm
 取付ネジ 皿木ネジ3.5×20mm

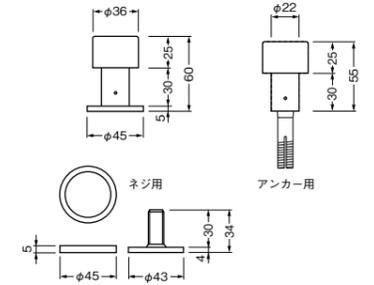


No.435 床付戸当り

材質 本体：黄銅
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
 ※特寸も製作できます。




No.435R 床付戸当り(リング付)

材質 本体：黄銅
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 取付ネジ 本体：皿木ネジ3.8×25mm
 受：皿木タッピングネジ3×20mm
 ※特寸も製作できます。

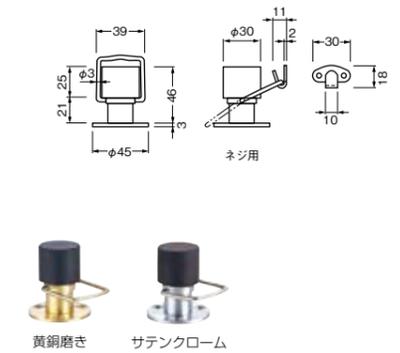

No.450 床付戸当り

材質 本体：黄銅
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 アンカーサイズ M8×1.25×50mm
 取付ネジ 皿木ネジ5.8×38mm




No.450R 床付戸当り(リング付)

材質 本体:黄銅
 ゴム:クロロブレンゴム(黒)
 アンカーサイズ M8×1.25×50mm
 取付ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm
 受:皿タッピングネジ3×20mm




No.412-1 床付戸当り(自在型)

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304
 ゴム:天然ゴム(白)
 取付ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm
 受:皿タッピングネジ3.5×20mm

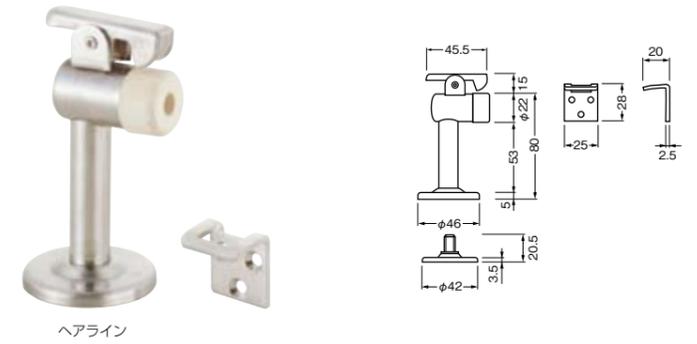


No.448R 床付戸当り(リング付)

材質 本体:黄銅
 ゴム:ニトリルゴム(黒)
 受:ステンレス鋼 SUS304
 アンカーサイズ M8×1.25×50mm(別途)
 取付ネジ 本体:丸木ネジ5.5×40mm(1本)
 皿タッピングネジ3.5×38mm(3本)
 受:皿タッピングネジ3×20mm

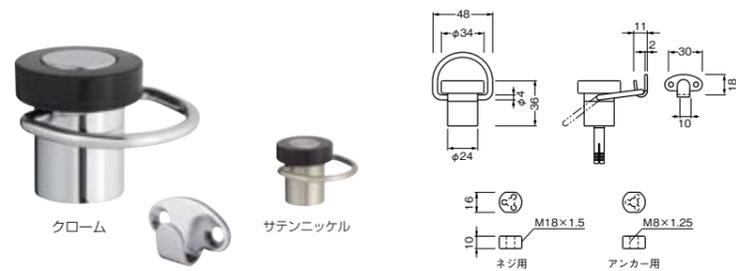

No.410-S 床付戸当り

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304
 ゴム:天然ゴム(白)
 取付ネジ 本体:皿タッピングネジ3×20mm
 受:丸タッピングネジ3×16mm

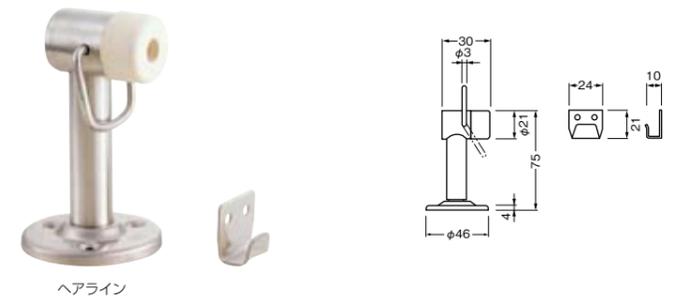


No.444 ミニマム戸当り

材質 本体:黄銅
 ゴム:エチレンプロピレンゴム
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm



No.410-Z 床付戸当り

材質 本体:亜鉛
 ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)
 取付ネジ 本体:皿木ネジ3.1×20mm
 受:丸木ネジ3.1×16mm

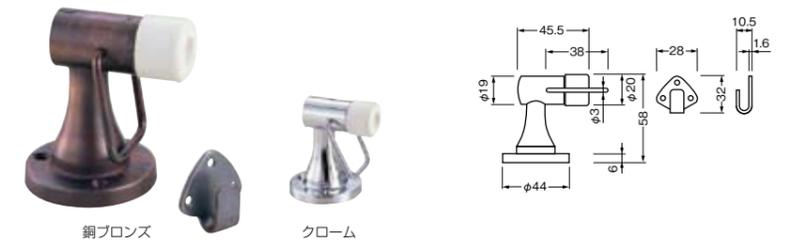

No.420-1 床付戸当り

材質 本体:黄銅鋳物
 ゴム:クロロブレンゴム(黒)
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm



No.428 ビッグガード

用途 工場、倉庫等の大型鋼製ドアの戸当り、及び台車の壁柱ガード用戸当り
 材質 本体:鉄 SS400 (FE)
 ゴム:クロロブレンゴム(黒)
 アンカーボルト NSL-2030



No.420-2 床付戸当り

材質 本体:黄銅鋳物
 ゴム:クロロブレンゴム(黒)
 アンカーサイズ M12×1.75×60mm




No.426 円筒戸当り

材質 本体：黄銅
 ゴム：クロロブレンゴム（黒）
 取付ネジ 皿タッピングネジ4×30mm
 ※45mmはサテンニッケル・古代ブロンズのみ



No.407-1 巾木戸当り (自在型)

材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：天然ゴム（白）
 取付ネジ 本体：皿木ネジ3.5×20mm
 受：皿タッピングネジ3.5×20mm

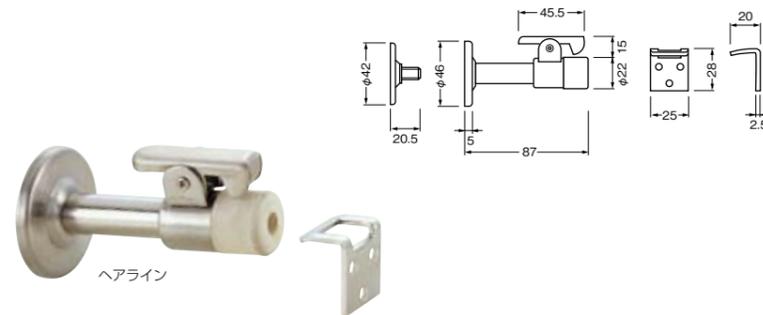


No.405-S 巾木戸当り

材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：天然ゴム（白）
 取付ネジ 本体：皿タッピングネジ3×20mm
 受：丸タッピングネジ3×16mm




No.1406 巾木戸当り 1000 SERIES

材質 本体：黄銅鑄物
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 取付ネジ 皿木ネジ3.1×20mm

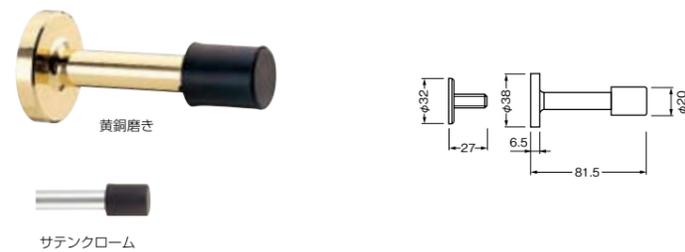


No.1414 上框戸当り 1000 SERIES

用途 室内ドア
 材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：クロロブレンゴム（黒・白）
 取付ネジ 皿タッピングネジ3.5×20mm
 ※サテンゴールドは黒ゴムのみ

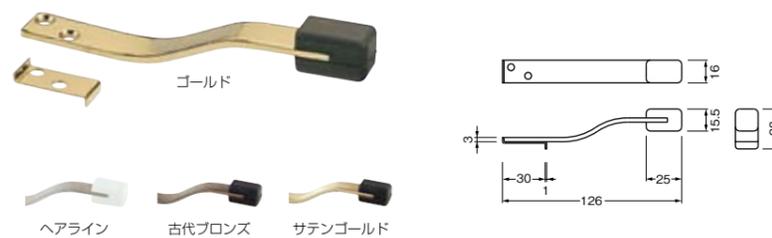

No.417 上框戸当り


用途 室内ドア
 材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒・白）
 取付ネジ 皿タッピングネジ3.5×20mm
 ※クロームは95mmのみ

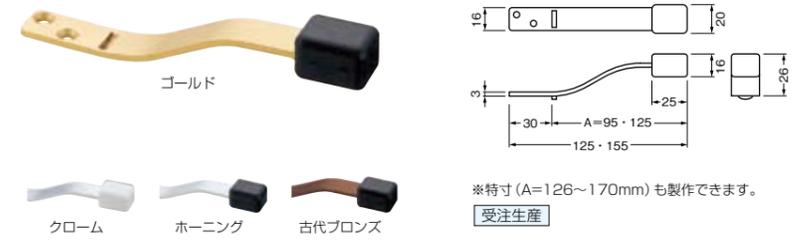

※特寸 (A=126~170mm) も製作できます。
 受注生産


No.414・418 上框戸当り・キープストッパー

用途 室内ドア
 材質 本体：ステンレス鋼 SUS304
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（白）
 取付ネジ 本体：皿木ネジ2.7×16mm
 キープストッパー：丸木ネジ3.1×16mm

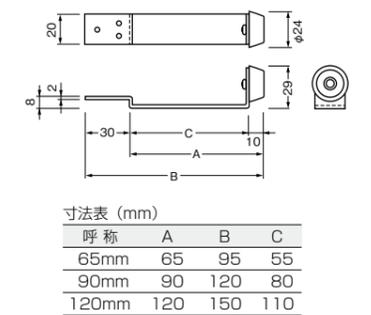


寸法表 (mm)

呼称	A	B	C
65mm	65	95	55
90mm	90	120	80
120mm	120	150	110

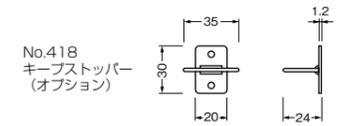


No.413 蛇ノ目戸当り

用途 グリップの当たる場所
 材質 本体：黄銅
 ゴム：エチレンプロピレンゴム（黒）
 取付ネジ 皿タッピングネジ4×25mm



No.409 ゴム戸当り

材質 エチレンプロピレンゴム
 ※ワッシャー入りです。




寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	丸木ネジ
26mm	15	5	26	18.0	3.5×25 (ビス付)
28mm	18	7	28	21.0	3.5×25 (ビス付)
32mm	25	16	32	27.5	3.8×32 (ビス付)

No.458 ジュータン用フランス落

用途 木製親子開内装ドア 〈注意事項〉
 材質 黄銅・青銅鋳物 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

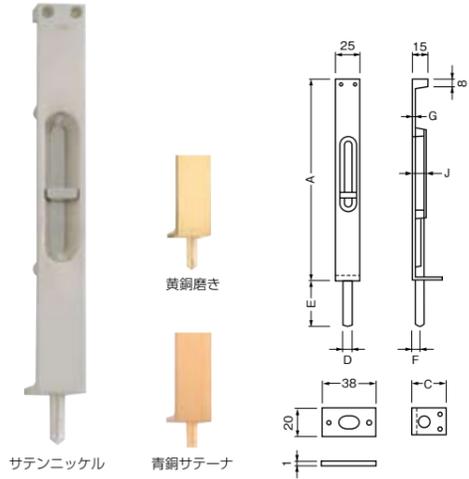


寸法表 (mm)

呼称	A	C	D	E	F	G	J	穴数	木ネジ
200mm	198	30	8	46	8	3	14	4	3.1×25 3.1×20
450mm	450	31	9	20	9	4	15	8	3.1×25 3.1×20

No.423 フランス落

用途 木製親子開ドア 〈注意事項〉
 材質 黄銅鋳物 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
 ※90mmは家具用

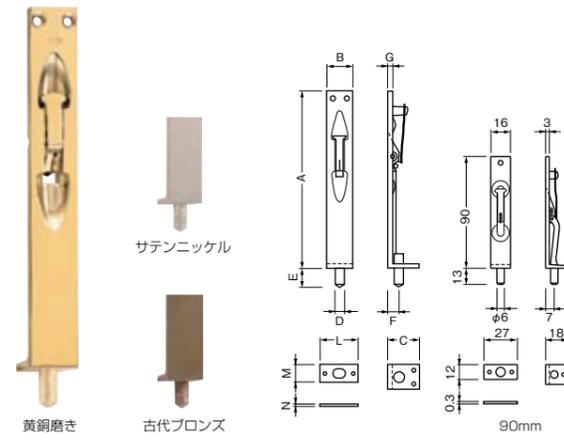


寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	穴数	木ネジ
150mm	150	21	26.5	8	16	10	4	38	20	1.0	4	3.1×20
300mm	300	21	26.5	8	16	7	4	38	20	1.0	6	3.1×20
90mmの寸法は上記右側図面通り											2.7×16	

(注) 90mm 受のみ銅板

No.460 フランス落 Qualita

用途 木製親子開ドア
 材質 黄銅

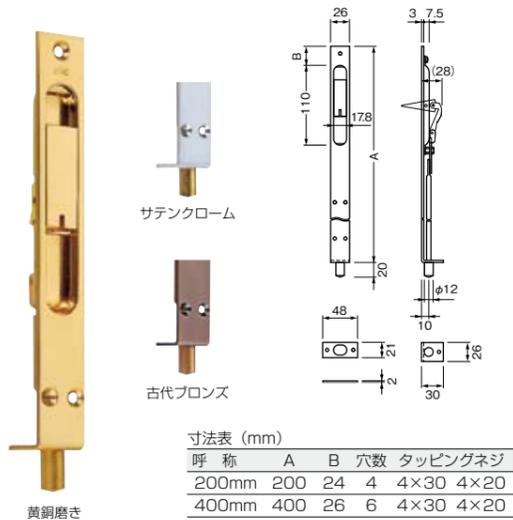


寸法表 (mm)

呼称	A	B	穴数	タッピングネジ
200mm	200	24	4	4×30 4×20
400mm	400	26	6	4×30 4×20


No.460H フランス落

用途 木製親子開ドア
 材質 黄銅
 取付ネジ 本体：ステンレス皿木ネジ3.8×25mm
 受：ステンレス皿タッピングネジ4×20mm

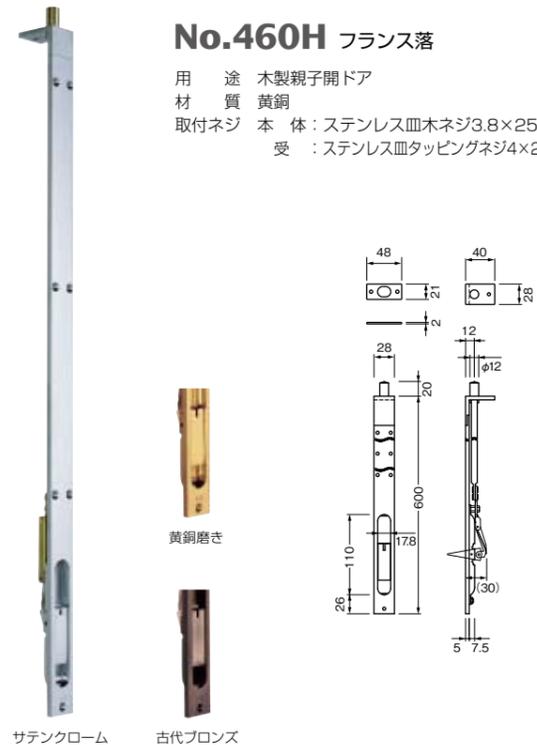


No.443 カバー付坪受 (No.460専用)

用途 フランス落の受
 材質 黄銅




No.415 フランス落

用途 木製親子開内装ドア
 材質 ステンレス鋼 SUS304
 取付ネジ 本体：皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm
 受：皿木ネジ2.7×16mm

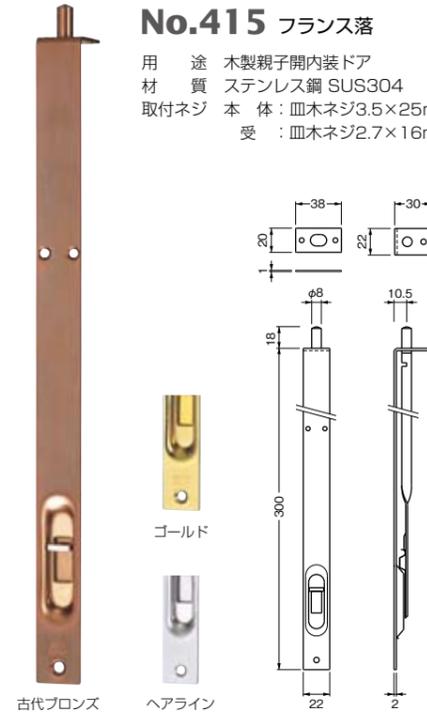

No.415T 多段式フランス落

材質 ステンレス鋼 SUS304
 取付ネジ 本体：皿木ネジ3.5×25mm
 受：皿木ネジ2.7×16mm

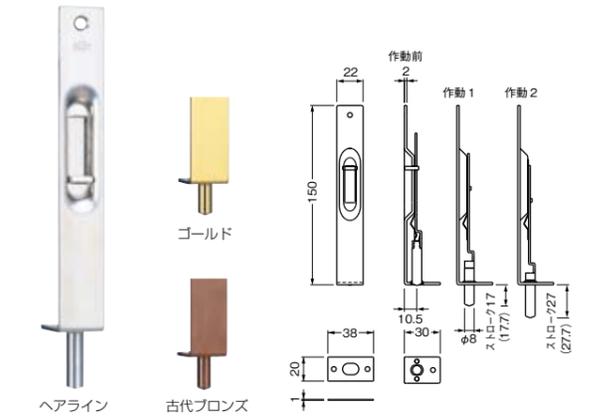


No.430 丸落

材質 黄銅鋳物



〈注意事項〉
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	木ネジ
150mm	150	5	3.1×20
300mm	300	7	3.1×20

No.440 丸落

材質 ステンレス鋼 SUS304




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	木ネジ
90mm	90	3	2.7×16
150mm	150	5	2.7×16
300mm	300	7	2.7×16

No.439 ホーム落

材質 アルミニウム




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	木ネジ
90mm	90	4	2.7×16
150mm	150	6	2.7×16
300mm	300	6	2.7×16


No.427 カバー付坪受

用途 フランス落・丸落の受
 材質 カバー：ステンレス鋼 SUS304
 本体：黄銅
 対応 フランス落：No.415・423・458
 丸落：No.430・440・439

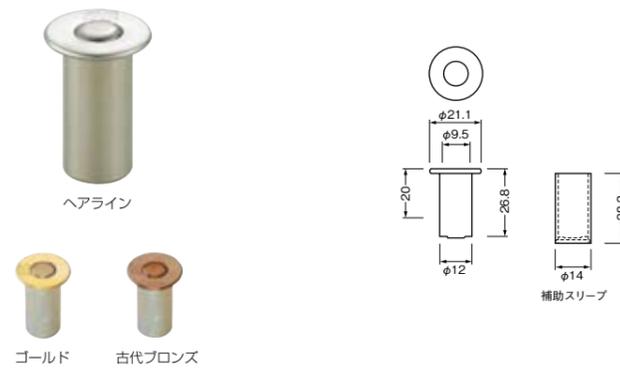


No.431 ノイズレス坪受

用途 フランス落・丸落の受
 材質 スプリング：ポリアセタール樹脂
 フロント：ステンレス鋼 SUS304
 対応 フランス落：No.415・423・458
 丸落：No.439

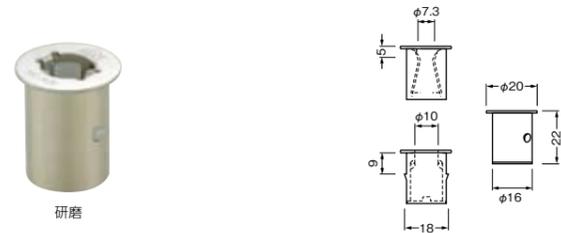

No.432 調整坪受

用途 フランス落・丸落の受
 材質 ポリアセタール樹脂
 取付ネジ 皿木ネジ3.5×20mm
 対応 フランス落：No.415・423・458
 丸落：No.430・440・439

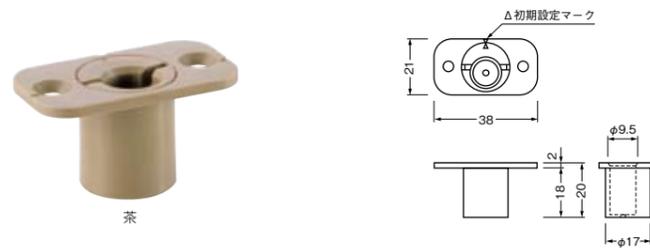

No.441 ノイズレス舟型受

用途 フランス落・丸落の受 (先付型)
 材質 ステンレス鋼 SUS304
 対応 フランス落：No.415・423・458
 丸落：No.430・440・439



No.442 ノイズレス舟型受ビス止用

用途 フランス落・丸落の受 (先付型)
 材質 ステンレス鋼 SUS304
 取付ネジ 皿タッピングネジ3×15mm
 対応 フランス落：No.415・423・458
 丸落：No.430・440・439




No.534 ソフト

用途 中量ドア用
 材質 本体：黄銅鋳物
 ローラー：ウレタンゴム
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
 〈注意事項〉
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。





No.561 ローラー空錠

用途 軽量ドア用
 材質 フロント：ステンレス鋼 SUS304
 ローラー：ステンレス鋼 SUS304
 取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

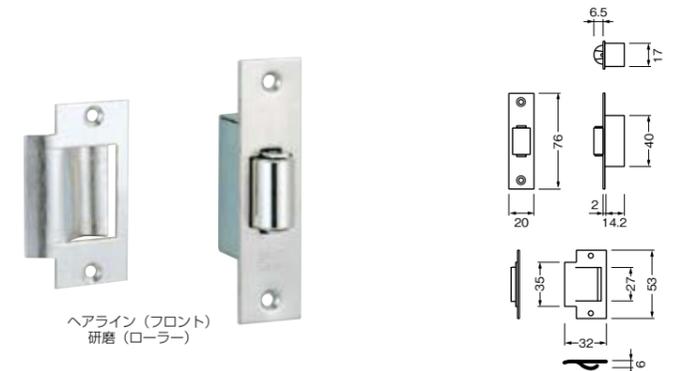


No.562N セイフキャッチ

用途 収納家具の扉
 材質 本体：ABS樹脂
 受：6PA樹脂
 取付ネジ 本体：なべ木ネジ3.1×13mm
 受：なべ木タッピングネジ3.5×10mm
 ※スライドヒンジ使用の場合、キャッチなしを使用してください。

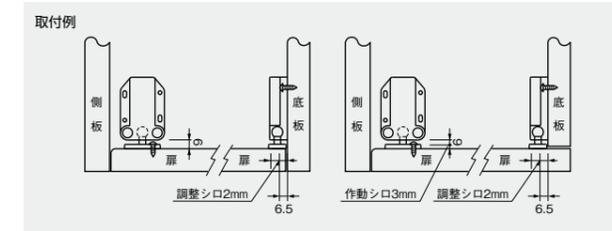

No.568 安心キャッチ (Glory2-552)

用途 吊り戸棚・開き戸棚等の収納物落下防止金具
 材質 ステンレス鋼 SUS430
 取付ネジ なべ木タッピングネジ3.5×15mm

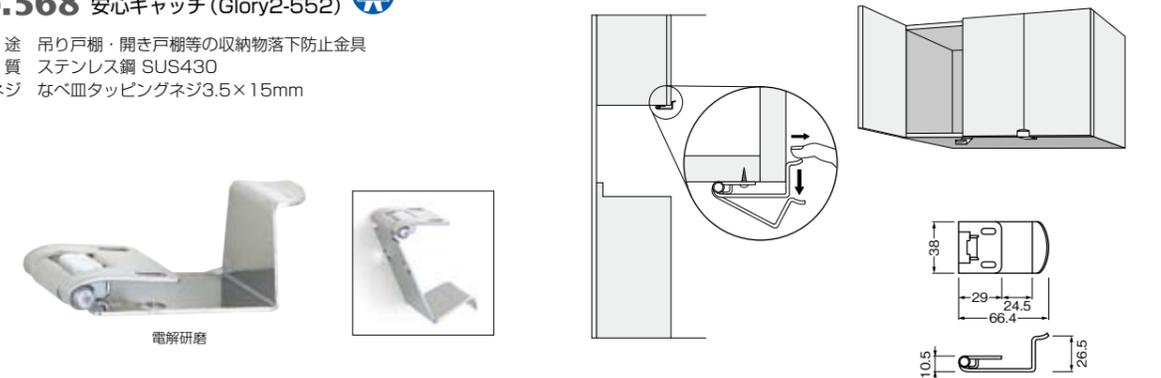

No.573 震サーキャッチ


材質 本体：樹脂
 取付ネジ 本体：なべタッピングネジ3×20mm
 受：なべタッピングネジ3×10mm
 特長 地震が発生した場合は震度4～5程度以上の揺れを感じてラッチが下がり、扉をロックします。

〈使い方〉




- 地震が納まった後、扉を再び閉めればロックは解除され、開くことができます。ただし、その際に不用意に解除しますと、中の物が飛び出してくる場合がありますので扉の中の物を確認後、解除操作をしてください。

〈注意事項〉

- パネ付スライド蝶番が付いているキャビネットにのみ取付けができます。
- 開戸がガラスのみ・金属製の場合は取付けできません。
- キッチンの吊戸棚や収納庫の開戸以外には使用しないでください。

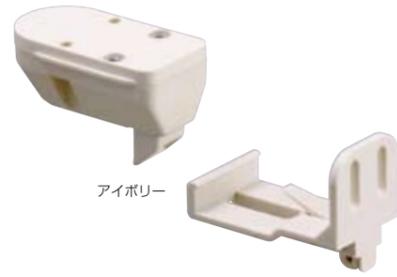


アイボリー

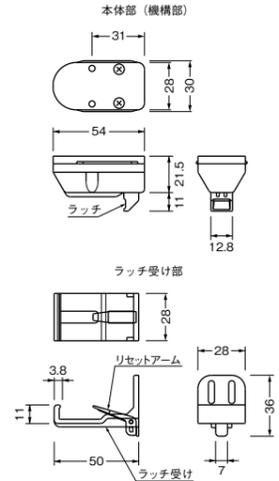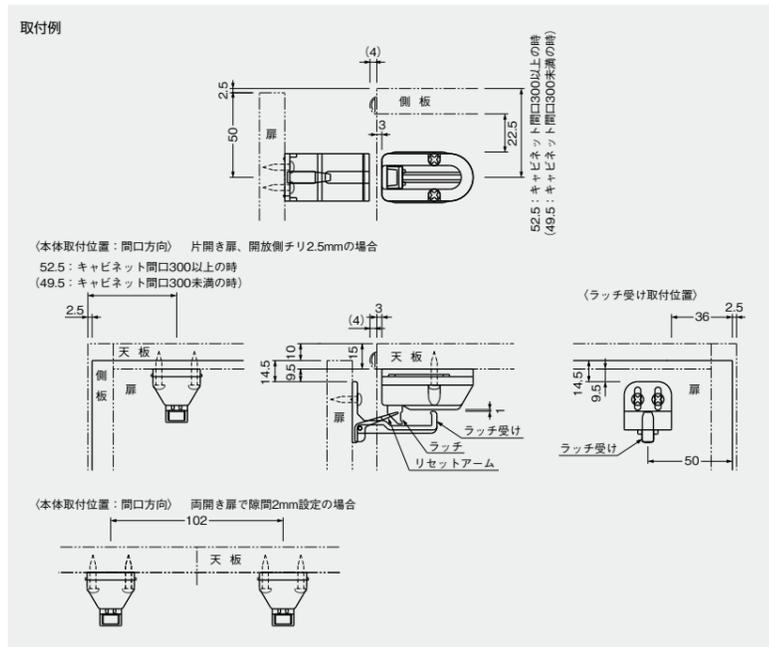


MC-03 マグネットキャッチ

用途 厨房家具扉、収納扉、ライティングデスク
 材質 ポリエチレン樹脂
 吸着力 2.5kg
 取付ネジ 本体：丸木ネジ3.1×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm




MC-04 マグネットキャッチ

用途 小型キャビネット、スチール家具等
 材質 ポリプロピレン樹脂
 吸着力 2kg
 取付ネジ 本体：丸木ネジ3.1×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm




MC-05 マグネットキャッチ

用途 厨房家具扉、収納扉、ライティングデスク
 材質 ポリプロピレン樹脂
 吸着力 2.5kg (片方)
 6.0kg (両方)
 取付ネジ 本体：丸木ネジ3.1×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm




MC-06 マグネットキャッチ

用途 小型キャビネット、スチール家具等
 材質 ポリエチレン樹脂
 吸着力 1.5kg
 取付ネジ 本体：丸木ネジ3.1×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm




MC-07 マグネットキャッチ

用途 一般家具
 材質 ポリエチレン樹脂
 吸着力 3kg
 取付ネジ 本体：トラスタッピングネジ3.5×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm




MC-36 マグネットキャッチ(埋込式)

用途 小型キャビネット、スチール家具等
 材質 6PA樹脂
 吸着力 2kg
 取付ネジ 受：皿木ネジ2.7×13mm



MC-54 マグネットキャッチ

用途 スチールキャビネット、ワンタッチ埋込式
 材質 6PA樹脂
 吸着力 2.8kg



切欠き挿入孔寸法 (mm)
0.8t : 34.3×8.5mm
1.0t : 34.5×8.5mm
1.2t : 35.0×8.5mm


MC-55 マグネットキャッチ

用途 スチールキャビネット、ワンタッチ埋込式
 材質 6PA樹脂
 吸着力 5kg

切欠き挿入孔寸法 (mm)
0.8t : 55.6×8.5mm
1.0t : 56.2×8.5mm
1.2t : 56.5×8.5mm



白




MC-31 プッシュラッチ

用途 小型キャビネット等
 材質 本体：ABS樹脂
 スライダー：ポリアセタール樹脂
 取付ネジ 本体：なべネジ3.0×13mm
 受：皿木ネジ2.9×13mm



茶




MC-59 プッシュラッチ

用途 小型キャビネット等
 材質 ABS樹脂
 吸着力 片側2.5kg
 取付ネジ 本体：丸木ネジ3.1×13mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm



茶




MC-84 マグネットキャッチ (調整付)

用途 一般家具
 材質 ABS樹脂
 吸着力 3kg
 取付ネジ 本体：丸木ネジ2.7×13mm
 受：皿木ネジ3.1×13mm



アイボリー

茶




MC-200 マグネットキャッチ

用途 一般家具
 材質 ポリエチレン樹脂
 吸着力 5.5kg
 取付ネジ 本体：トラスネジ3.5×14mm
 受：皿木ネジ2.7×13mm



白

茶




MC-383 マグネットキャッチ

用途 家具・スチールキャビネット
 材質 鋼板
 吸着力 3kg
 取付ネジ 本体：なべネジ3.0×13mm
 受：皿木ネジ2.9×13mm



ニッケル




MC-583 マグネットキャッチ

用途 家具・スチールキャビネット
 材質 鋼板
 吸着力 5kg
 取付ネジ 本体：なべネジ3.0×13mm
 受：皿木ネジ2.9×13mm



ニッケル




No.569・569-S ローラーキャッチ

用途 収納家具の扉
 材質 本体：鋼板 (No.569)
 ステンレス鋼 SUS430 (No.569-S)
 ローラー：ポリアセタール (白)
 取付ネジ 丸木ネジ2.4×13mm



ユニクローム




()内寸法は小寸法

No.1621L スライドボルト **1000 SERIES**

用途 玄関補助締まり、木戸、カウンター
 材質 黄銅
 ドア厚 30~40mm
 取付ネジ 皿木ネジ3.8×25mm・3.5×25mm



サテンクローム

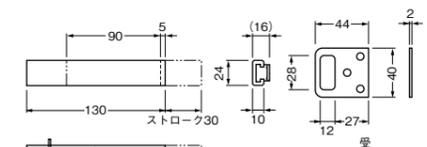

黄銅磨き


古代ブロンズ

No.618B スライドボルト **抗菌**

用途 玄関補助締まり、木戸、カウンター
 材質 亜鉛
 取付ネジ 皿タッピングネジ3.5×25mm・4×30mm
 試験データ 20万回繰返し作動試験済



シルバー

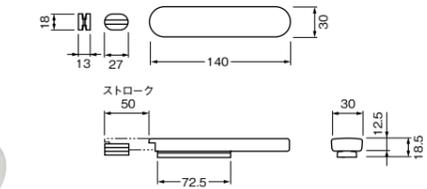


ストローク

No.445 角ラッチ

用途 物入れ、内締まり、補助金具
材質 ステンレス鋼 SUS304



ヘアライン

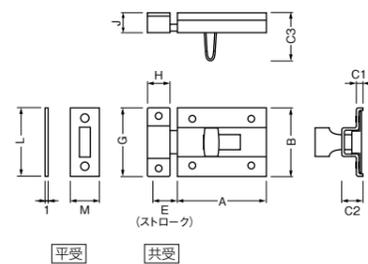

寸法表 (mm)


呼称	A	B	C1	C2	C3	E	G	H	J	L	M	木ネジ
38mm	38	31	2.5	9.0	18	10	31.4	10	9.7	30.0	10	2.7×16
50mm	50	38	3.0	11.5	26	13	39.0	12	12.2	37.5	16	2.7×16

No.451-S 丸棒ラッチ

用途 物入れ、内締まり、補助金具
材質 ステンレス鋼 SUS304



電解研磨

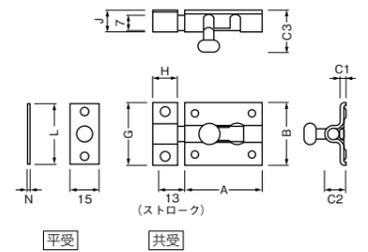

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C1	C2	C3	G	H	J	L	N	木ネジ
40mm	40	31.5	2	11	21	32	13	11	30.5	1.0	2.7×16
55mm	55	38.0	3	12	22	38	15	12	35.5	1.2	2.7×16

No.449 ホームラッチ

用途 物入れ、内締まり
材質 アルミニウム
取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm




ユニクロ

シルバー


ユニクロ

ブロンズ

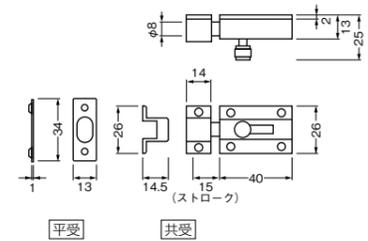


No.550 玉打架

用途 物入れ、内締まり
材質 黄銅鑄物
〈注意事項〉
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き



寸法表 (mm)


呼称	A	B	C	D	E	F	G	木ネジ
37mm	37	16	2.8	10.5	45	10.0	15	2.7×16
46mm	46	17	4.0	12.0	53	10.5	19	3.1×20

No.565 明り取り

用途 トイレ、個室のドア
材質 本体:アクリル樹脂
化粧リング:ステンレス鋼 SUS304
ドア厚 36mm用:φ20×36mm



ホーニング



No.566 明り取り(調整付)

用途 トイレ、個室のドア
材質 本体:アクリル樹脂
化粧リング:ステンレス鋼 SUS304
ドア厚 30~40mm 調整可能
※本体のみの用意もあります。




古代ブロンズ



ゴールド



ホーニング



No.1540 セイフティガード



用途 玄関、テラス、バルコニー、勝手口等の出入口
材質 亜鉛
取付ネジ バインド小ネジM4×12mm




シルバー




ゴールド



ブロンズ

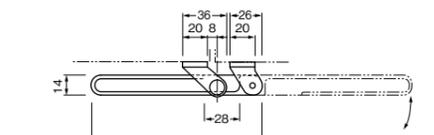



No.1540-C



No.1540-CS (ストップ付)



使用可能範囲 (外開き)

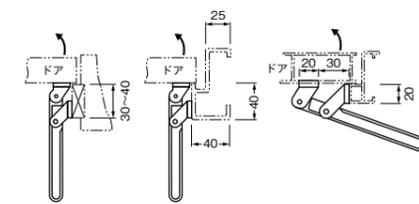

No.2537 ドアチェーン



用途 玄関等の出入口
材質 黄銅
取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
〈注意事項〉
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。




黄銅磨き



サテンクローム




古代ブロンズ

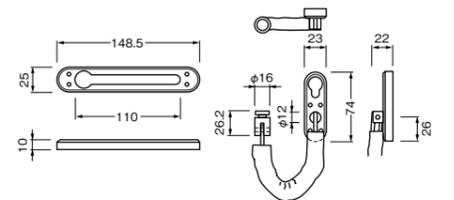


No.538 ドアチェーン

用途 玄関等の出入口
材質 ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ 丸木ネジ3.5×25mm

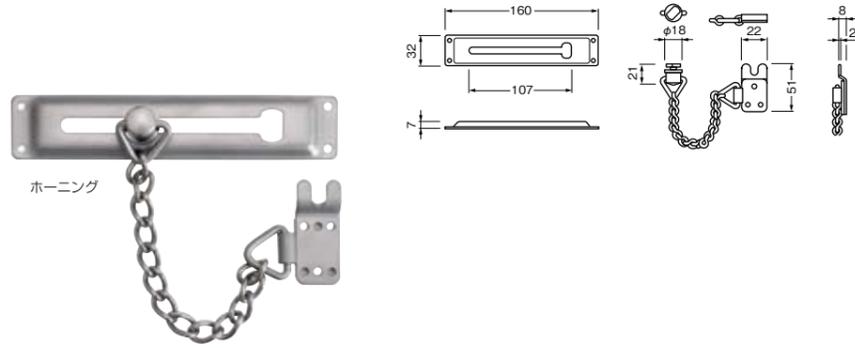

No.563 ドアアイ

用途 玄関ドア等の防犯スコープ
材質 黄銅
ドア厚 24~38mm、28~42mm
35~54mm

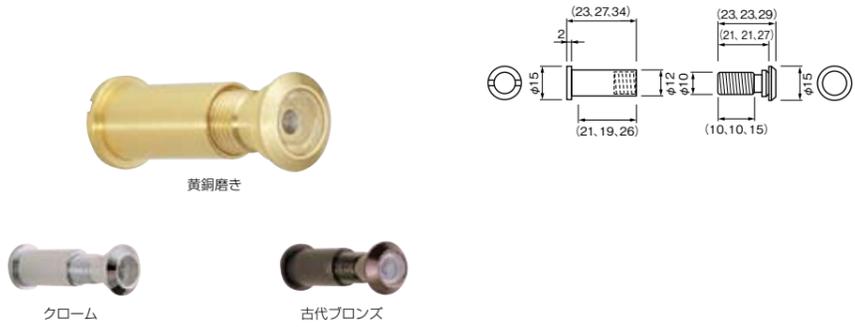


No.284 ビッグガードプレート (Glory2-665)

材質 ステンレス鋼 SUS304



ホーニング




No.281 ガードプレート

用途 玄関・勝手口等、ケースロック用
材質 ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm



ヘアライン 古代ブロンズ



No.282 ガードプレート

用途 玄関・勝手口等、円筒錠用
材質 ステンレス鋼 SUS304
取付ネジ 皿木ネジ3.1×25mm・3.5×25mm



ホーニング

